

uninorm

Carport



**der ideale Unterstand –
von Uninorm nach Ihren Wünschen
auf Mass produziert**



UNINORM Technic AG
Wohlerstrasse 2
5623 Boswil
Tel. 056 666 01 11
Fax 056 666 24 46
www.uninorm.ch

UNINORM Technic AG
Stelzstrasse 5
9532 Rickenbach b. Wil
Tel. 071 925 22 44
Fax 071 923 94 33
www.uninorm.ch

UNINORM Technic SA
Ch. du Châtelard 1
1033 Cheseaux
Tél. 021 731 03 70
Fax 021 731 03 79
www.uninorm.ch

Carport mit Flachdach

Jeder Carport wird nach Ihren Wünschen auf Mass produziert.

Ausführung: Konstruktion aus herzgetrennter Fichte, allseitig gehobelt und Kanten gefast (auf Wunsch auch Leimholz möglich). Alle Pfosten mit verstellbaren Spezialschuhen. Bedachung mit verzinkten und zusätzlich oben braun und unten grau bandbeschichteten Trapezblechen mit verdeckter brauner PVC-Rinne. Stirnbretter aus kreuzverleimter Fichte, 4-seitig umlaufend, oben zusätzlich mit speziellen Profilen aus Kupfer oder Titanzink abgedeckt.

Wandelemente und Geräteraume werden mit 17 mm starken, verleimten Fichtenplatten mit eingefrästen Nuten produziert.

Alle Holzteile sind in einem Farbton nach Ihrer Wahl behandelt.



Doppelcarport mit Geräteraum



Carport mit Geräteraum



Reihenanlage



Doppelcarport mit Geräteraum



Einzelcarport mit Rück- und Seitenwänden

Carport mit Firstdach

Wir produzieren Ihren Carport nach Ihren Wünschen auf Mass.

Ausführung: Konstruktion aus herzgetrennter Fichte, allseitig gehobelt und Kanten gefast (auf Wunsch auch Leimholz möglich). Alle Pfosten mit verstellbaren Spezialschuhen.

Giebeldreiecke der Front- und Rückseite mit Täfer geschlossen.

Bedachung mit braunen Betonziegeln, inkl. Ortgangziegeln (andere Ziegel auf Wunsch möglich).

Zwei braune PVC-Dachrinnen inkl. Ablaufrohre (Titanzink- oder Kupferrinnen auf Wunsch).

Alle Holzteile behandeln wir im Farbton Ihrer Wahl.



Carport mit Geräteraum



Doppelcarport mit Geräteraum



Geschlossene Carport-Anlage mit Kipptoren



Doppelcarport mit Geräteraum



Blockhaus mit integriertem Autounterstand

Überdachungen nach Kundenwunsch



Geräteraum mit Sitzplatz, Pultdach abgesetzt



Sitzplatzüberdachung




Integrierte Überdachung der Garageneinfahrt

Ihre Vorteile – durchdachte Details



Alle Pfosten sind auf Spezialschuhen montiert – dadurch wird ein Verrotten der Holzpfosten verhindert.

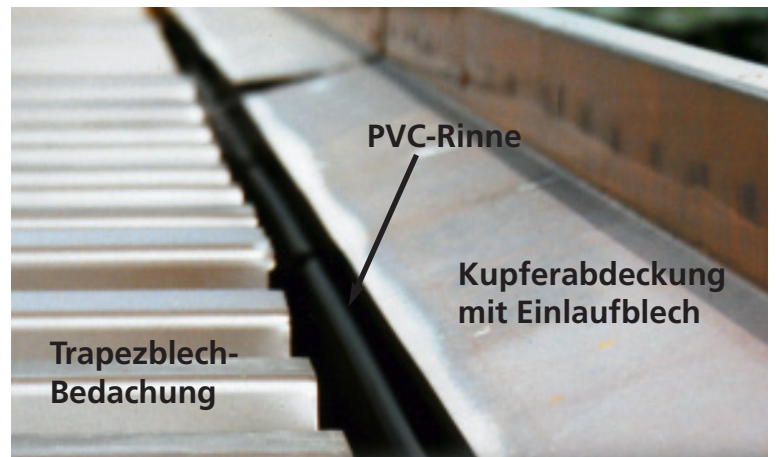

Die verleimten Stirnbretter sind durch spezielle Kupferprofile mit integriertem Einlaufblech zur Bedachung, dauerhaft geschützt. (Detail der Kupferabdeckung Rinnenseite)