



*Des garages
préfabriqués en béton
pour chacun !*



Prestige

Ces modèles comprennent un grand choix attrayant. Nous proposons différentes dimensions, beaucoup d'options et un très bon rapport qualité prix.

page 4



Premium

Modèles avec beaucoup de finesse et d'élégance. Particulièrement attractif avec des embrasures élargies. Eclairage avec liste LED au-dessus de la porte, équipé d'un détecteur de mouvements ou d'un interrupteur crépusculaire.

page 6

Nous fournissons des garages pour une clientèle exigeante!



Exclusif

Ce type de garage est synonyme de classe et de confort. L'avant-toit est équipé de 3 lampes LED encastrées. Egalement livrable en garage double.

page 10



Garage double avec une porte

Solution idéale pour 2 véhicules. Peut être utilisé comme local de loisirs, atelier ou dépôt. Equipé d'une porte sectionnelle.

page 12



Garages XXL

Garages de grandes dimensions pour grands véhicules ou pour utilisation d'un coin de travail, dépôt. Différentes hauteurs possibles.

page 14



Accessoires

Des détails qui créent la différence. Uninorm propose un large choix d'accessoires correspondants aux différentes demandes et techniques actuelles.

page 16

www.uninorm.ch



Classe, confort et valeur sûre

Des garages réalisés selon vos idées. Notre gamme se différencie selon les exigences et attentes de nos clients. Les garages Uninorm offrent un large choix de modèles très attrayants. D'une qualité irréprochable joignant confort, technologie et modernité actuelles. Tous nos garages font l'objet d'une conception mûrement réfléchie et vous font bénéficier de nombreux avantages.

De série attractif et sûr

- ✚ Exécution en béton de qualité (épaisseur minimale des parois 8 cm)
- ✚ Porte de garage basculante avec remplissage en tôle d'acier profilé
- ✚ Grande surface intérieure (+ 16 %)
- ✚ Différentes couleurs (résistantes aux intempéries)
- ✚ Service complet (conseil individuel, contrôle de l'accès et des fondations)
- ✚ Excellent rapport qualité prix
- ✚ Pose rapide

Exécutions spéciales sur demande:

- ✚ Installation électrique non apparente
- ✚ Porte sectionnelle
- ✚ Entraînement automatique
- ✚ Profil de recouvrement des bordures du toit
- ✚ Différentes toitures possibles (1 pan, 2 pans, 4 pans)



Modèle type 13

Notre norme est une référence de pointe

Les garages préfabriqués Uninorm sont d'une classe à part.

Ils s'intègrent à chaque terrain de manière harmonieuse.

Le nom Uninorm est un garant pour des matériaux de grande qualité, un travail soigné ainsi qu'un service impeccable.



Modèle type 24



Modèle RF270



Modèle RF270



Modèle RF260H

Toitures polyvalentes!

Les garages de la gamme Prestige sont fabriqués avec un toit plat.

Les toits peuvent être renforcés en vue d'une végétalisation, d'un remblayage ou d'une terrasse. Il existe également différentes possibilités de toits à 1 pan, 2 pans ou 4 pans pour une harmonisation et intégration idéales de votre propriété.



Les toits se prêtent également pour l'installation de panneaux solaires. De plus en plus de nos clients profitent de systèmes d'énergie alternative et renouvelable.



Une découpe dans les parois juxtaposées permet un accès direct entre les garages.



Modèle RF160



Sympathique et sûr

Il existe des garages qui sont sympathiques et attractifs au premier coup d'œil. Le modèle Premium Plus en fait partie.

Le design de ce garage est le résultat d'un travail déterminé. La ligne de produit Premium Plus est de grande technologie. Selon notre devise „L'essentiel et le raffinement équipent cette nouvelle série de garage“. Elle existe avec de nombreux extras et astuces. Des embrasures plus larges, ce qui donne un effet d'optique moderne. Toutefois, pour obtenir une meilleure largeur de passage, les portes sont posées derrière les embrasures. Cet effet magnifique est également dû à l'éclairage LED.

Nuit après nuit votre garage apparaît dans un faisceau lumineux. De plus avec cette lumière extérieure, l'éclairage dissuade les hôtes indésirables à pénétrer dans votre propriété. Il est contrôlé soit par un détecteur de mouvement ou un interrupteur crépusculaire.



Avantages de série:

- + Attractif grâce aux embrasures élargies
- + Largeur de passage confortable
- + Liste LED encastrée
- + Contrôle soit par un détecteur de mouvement ou un interrupteur crépusculaire
- + Exécution en béton de qualité (épaisseur minimale des parois 8 cm)
- + Différentes couleurs (résistantes aux intempéries)
- + Pose rapide

Exécutions spéciales sur demande:

- + Installation électrique non apparente
- + Porte sectionnelle
- + Entraînement automatique
- + Profil de recouvrement des bordures du toit

Interrupteur crépusculaire

Cet interrupteur réagit au niveau de la lumière ambiante. Le contact de commutation se fait automatiquement quand une valeur de luminosité pré réglée est inférieure ou supérieure. De nuit, tient à l'écart les visiteurs indésirables. Arrêt automatique pendant la journée, consommation d'électricité réduite.

Détecteur de mouvements

Il s'agit d'un capteur électronique qui reconnaît un mouvement et allume ainsi la lumière. La durée d'éclairage peut être configurée. Avantages: dissuasion, éclairage si nécessaire et un minimum de consommation d'énergie.





Uninorm propose un large choix de modèles. Il est donc relativement simple de trouver un garage correspondant à vos souhaits.



Des valeurs ajoutées!

Stabilité, sécurité, garages spacieux et design agréable, telles sont les qualités de nos garages préfabriqués.

Ce n'est pas rien, Uninorm offre davantage. Il allie un design élégant, des technologies innovantes et des accessoires fonctionnels sous un seul toit.

De forme arrondie, l'avant-toit est équipé de 3 lampes LED encastrées.

Ce détail donne au garage une touche exclusive et transforme l'avant place de votre garage en un espace lumineux. Les modèles Exclusif existent également en garages doubles.

Avantages de série:

- + Avant-toit intégré
- + 3 lampes LED encastrée dans l'avant-toit
- + Possibilité en garage double
- + Exécution en béton de qualité (épaisseur minimale des parois 8 cm)
- + Porte de garage basculante avec remplissage en tôle d'acier profilé
- + Grande surface intérieure (+ 16 %)
- + Différentes couleurs (résistantes aux intempéries)

Exécutions spéciales sur demande:

- + Porte sectionnelle
- + Entraînement automatique
- + Profil de recouvrement des bordures du toit
- + Différentes toitures possibles (1 pan, 2 pans, 4 pans)
- + Installation électrique non apparente





*Nous souhaitons un garage spacieux.
Les garages Uninorm nous ont
convaincus car le rapport entre la surface
effective et la surface
utilisable est optimal.*



Multi talents dans le béton

Peu importe les dimensions, la vraie grandeur se traduit par les avantages de la construction. Il en va de même pour les garages doubles. Leurs principes de conception sont synonyme de polyvalence. Cela grâce à une possibilité de parquer deux véhicules, aménager un local de loisirs, un atelier ou un dépôt.

A l'extérieur, la polyvalence de la conception du toit est surprenante. Selon l'exécution souhaitée nos garages sont équipés d'un toit à 1 pan, 2 pans ou 4 pans. Les amoureux de la nature apprécieront que le toit peut être remblayé à tout moment (végétalisé). Pour les bains de soleil nous vous assurons que les garages Uninorm peuvent être utilisés comme terrasse (toit résistant).

De série attractif et sûr

- + Porte de garage basculante avec remplissage en tôle d'acier profilé
- + Exécution en béton de qualité
- + Grande surface intérieure (+ 16 %)
- + Différentes couleurs (résistantes aux intempéries)



Modèle RF790D

*Nous avons tout de suite choisi
le garage XXL car il offrait
exactement ce que nous attendions
d'un garage.*

*Très grands espaces à l'intérieur
comme à l'extérieur,
possibilité de rangement d'équipements,
d'outils, de pneus etc...*




Modèle RF780C

Voilà nos grandeurs!

Les grands garages Uninorm sont aussi différents que les exigences personnelles. De plus les garages XXL offrent beaucoup de possibilités de rangement d'équipements, d'outils, de pneus etc...

De série attractif et sûr


- + Largeur jusqu'à 3.58 m, longueur jusqu'à 10 m et hauteur jusqu'à 3.50 m
- + Vide de passage, largeur et longueur spacieuses
- + Attractif grâce aux embrasures élargies
- + Porte posée derrière les embrasures
- + Service complet (conseil individuel, contrôle de l'accès et des fondations)
- + Exécution en béton de qualité
- + Grande surface intérieure (+ 16 %)
- + Pose rapide



Porte sectionnelle
avec 1 nervure centrale
double paroi design
woodgrain isolation 42 mm



Porte de service séparée
avec 1 nervure centrale
double paroi design
woodgrain isolation 42 mm



Porte sectionnelle
sans nervure
double paroi design
woodgrain
isolation 42 mm



Porte de service séparée
sans nervure
double paroi design
woodgrain
isolation 42 mm



Porte sectionnelle cassetée
double paroi design
woodgrain isolation 42 mm



Porte de service séparée cassetée
double paroi design
woodgrain isolation 42 mm

Design



Woodgrain



Silkgrain



Micrograin



Couleurs

Couleur standard



blanc trafic RAL 9016

Couleurs préférentielles

anthracite (7016)	gris fenêtre (7040)	blanc ivoire (1015)	brun argile (8003)	gris clair (7035)
vert mousse (6005)	brun ocre (8001)	rouge rubis (3003)	bleu saphir (5003)	bleu acier (5011)
gris pierre (7030)	vert sapin (6009)	bleu pigeon (5014)	brun terre (8028)	blanc aluminium (9006)

Couleurs supplémentaires
selon RAL à choix



Vitrages



Bandes vitrées cadre en aluminium

pour les portes et portes de service séparées, design woodgrain avec rainures. Cadre du vitrage: en aluminium profil tubulaire eloxé naturel. Sur demande couleurs similaires à la porte. Vitrage: simple en PVC, clair ou cristallisé.

Variante

Vitrage Duratec - résistant
aux rayures Dimensions:
65 x 30 cm


M0



M1



Portes basculantes

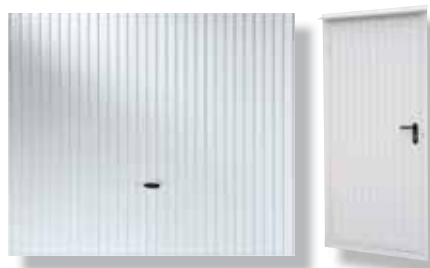

Porte basculante et porte de service séparée
en tôle d'acier profilé (Rees) avec enduit synthétique blanc, similaire à RAL 9016



Porte basculante et porte de service séparée
en tôle d'acier profilé (Rees) avec enduit synthétique brun, similaire à RAL 8014

Portes basculantes en acier ou en bois



Porte basculante et porte de service séparée (Hagen)
Panneau cassetté métallique avec enduit synthétique blanc, similaire à RAL 9016




Porte basculante et porte de service séparée (Kreuztal)
Panneau métallique, couleur pulvérisée, blanche, similaire à RAL 9016



Porte basculante et porte de service séparée (Hamburg)
Panneau avec nervures horizontales avec enduit synthétique blanc, similaire à RAL 9016



Porte basculante et porte de service séparée (Essen)
Panneau décor fougères avec enduit synthétique blanc, similaire à RAL 9016

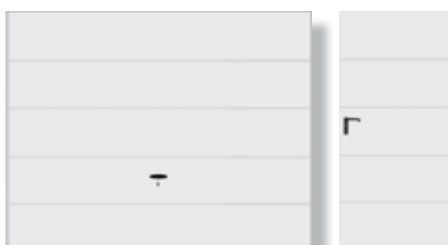

Porte basculante et porte de service séparée (Siegen)
Panneaux métalliques, couleur pulvérisée blanche, similaire à RAL 9016

Cadres



Cadre pour porte basculante et porte de service séparée (Bocholt)
pour remplissage de max. 7 kg/m²

Couleurs

Couleurs standard*



blanc trafic
RAL 9016



brun Sépia
RAL 8014

Couleurs préférentielles*




bleu pigeon (5014)



vert mousse (6005)



vert sapin (6009)



blanc crème (9001)



gris clair (7035)



brun ocre (8001)




gris fenêtre (7040)

* Sur demande d'autres couleurs à choix.

Couche de protection pour une longue vie

Les clients „Uninorm“ profitent de cette excellente idée. La couche de protection résiste aux intempéries et fortes humidités. La base de la construction est un béton de haute qualité suivi d'une liaison solide en fibre de verre flexible et résistante à l'eau et d'un crépi renforcé en fibre acrylique. Ce crépi peut être complété par une couleur finale. Résultat: niveau de haute qualité et valeur sûre. C'est le standard chez Uninorm.

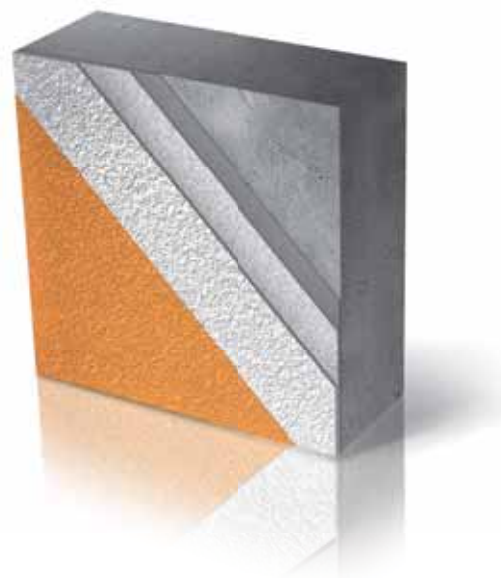

Couleurs

Couleurs standard



blanc

Couleurs de série



gris



rouge brique



beige



anthracite

Couleurs trend



orange clair



sable



rouge foncé



bleu ciel



Lotusan – Crépi extérieur avec effet Lotus

Le revêtement de protection Lotus dispose d'une physique de construction remarquable et d'un effet Lotus unique. Cet effet garantit des façades belles plus longtemps. Il permet un auto nettoyage: la saleté disparaît avec la pluie. Les façades restent propres et sèches durant plusieurs années.



Profils de recouvrement du toit

Les profils sont un équipement utile. Par la forme particulière des profils, votre garage restera propre plus longtemps. Le garage est protégé et l'eau ne coule pas sur le mur du garage. La forme spéciale évite que l'eau pluviale coule directement le long de la façade.



PVC Couleurs



blanc trafic



gris fenêtre

Profil en alu



Fenêtres

La lumière donne une atmosphère agréable car un garage est souvent sombre. Pour que vous vous sentiez à l'aise dans votre garage avec la lumière naturelle tout autour, Uninorm peut vous offrir des fenêtres en option. Différentes variantes réalisables.



fenêtre imposte et porte de service séparée

Fenêtre avec vitrage simple



Fenêtre avec double vitrage



Fenêtre avec ouverture oscillo-battante 100 x 80 cm, cadre couleur blanche RAL 9016, simple ou double vitrage.



Fenêtres en vitrage armé 40 x 170 cm avec porte de service séparée

Garages avec découpes centrales. Il permet un accès direct d'un garage à l'autre.



Entraînement automatique et installation électrique



Entraînement automatique

Sur une simple touche de votre télécommande vous avez un accès libre à votre garage. Offrez-vous notre set électrique vous ne le regretterez pas!



Interrupteur à clé



Télécommande à 4 canaux

Élégante et fonctionnelle en acier inoxydable. Le cache coulissant des touches permet d'éviter tout risque d'activation involontaire.



Télécodey

Fonctionne à code. Seulement votre code personnel permet d'ouvrir la porte. Simple à programmer avec système de protection contre le vol.



Boîtier de commande séparé


Récepteur radio intégré FM 868.8 MHz. Bouton poussoir et éclairage intégrés.

Installation électrique


Prises, interrupteur et câblage encastré. Emplacement à choix.

L'installation est fonctionnelle directement après la pose du garage.


Le raccordement doit être fait par un électricien.

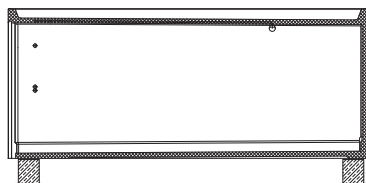

Variante 1 Dans la paroi latérale gauche, composé de: 1 lampe néon, 1 interrupteur, 1 prise et 1 boîte de distribution.

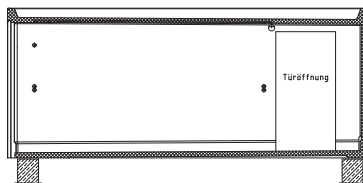

Variante 2 Pour un garage avec porte de service séparée dans la paroi latérale gauche, composé de: 1 lampe néon, 1 interrupteur, 1 prise et 1 boîte de distribution.

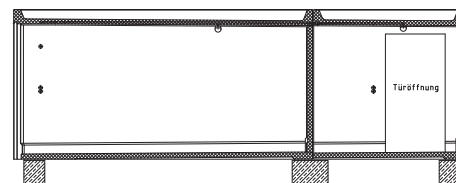

Variante 3 Pour un garage avec annexe dans la paroi latérale gauche, composé de: 1 lampe néon, 1 interrupteur, 1 prise et 1 boîte de distribution.



Lampe néon


De forme élégante et pratique, elle est posée au plafond dans le deuxième tiers de votre garage.



Interrupteur et prise



Prestige

Type 11 / 21 / 41

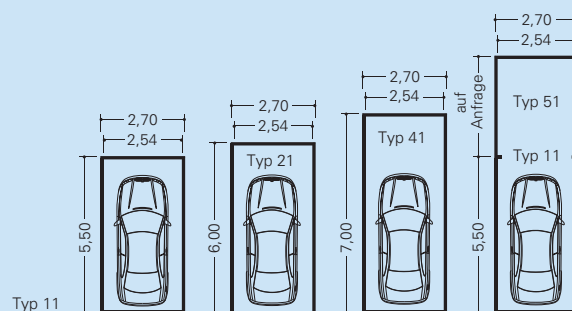



Modèle	Dimensions			Vide de passage pour porte basculante		Surface utile en m ²	Volume en m ³
	largeur	longueur	hauteur	largeur	hauteur		
Type 11	2,70	5,50	2,47	2,34	2,02	13,49	36,68
Type 21	2,70	6,00	2,47	2,34	2,02	14,76	40,01
Type 41	2,70	7,00	2,47	2,34	2,02	17,30	46,68

Type 12 / 22 / 32 / 42

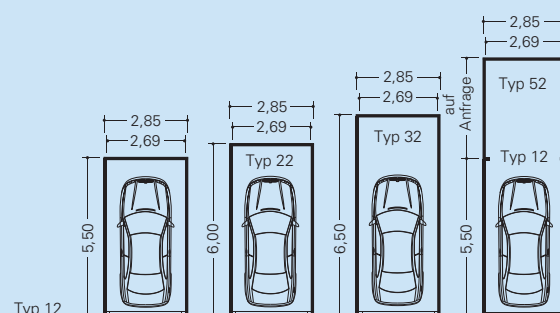

Modèle	Dimensions			Vide de passage pour porte basculante		Surface utile en m ²	Volume en m ³
	largeur	longueur	hauteur	largeur	hauteur		
Type 12	2,85	5,50	2,47	2,49	2,02	14,28	38,72
Type 22	2,85	6,00	2,47	2,49	2,02	15,63	42,24
Type 32	2,85	6,50	2,47	2,49	2,02	16,97	45,67
Type 42	2,85	7,00	2,47	2,49	2,02	18,32	49,28

Type 13 / 23 / 33 / 43

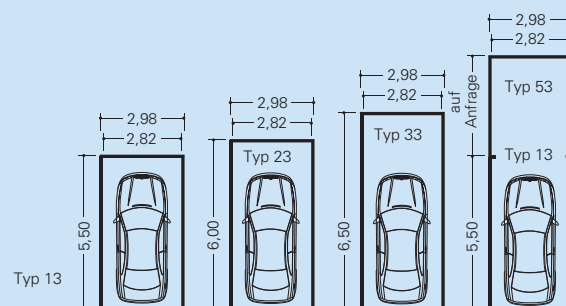



Modèle	Dimensions			Vide de passage pour porte basculante		Surface utile en m ²	Volume en m ³
	largeur	longueur	hauteur	largeur	hauteur		
Type 13	2,98	5,50	2,47	2,62	2,02	14,97	40,48
Type 23	2,98	6,00	2,47	2,62	2,02	16,38	44,16
Type 33	2,98	6,50	2,47	2,62	2,02	17,79	47,84
Type 43	2,98	7,00	2,47	2,62	2,02	19,20	51,52

Les vides de passage pour portes sectionnelles ou portes sur mesures diffèrent.

Prestige


Type 14 / 24 / 34 / 44

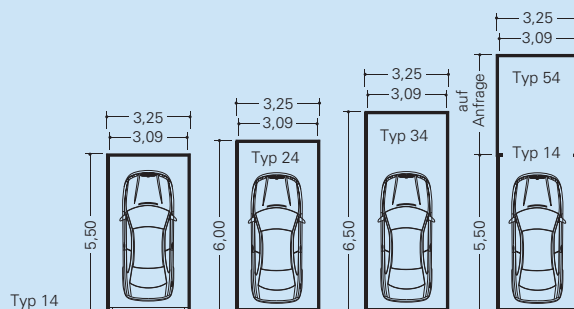

Modèle	Dimensions			Vide de passage pour porte basculante		Surface utile en m²	Volume en m³
	largeur	longueur	hauteur	largeur	hauteur		
Type 14	3,25	5,50	2,47	2,88	2,02	16,41	44,15
Type 24	3,25	6,00	2,47	2,88	2,02	17,95	48,17
Type 34	3,25	6,50	2,47	2,88	2,02	19,50	52,18
Type 44	3,25	7,00	2,47	2,88	2,02	21,04	56,19



Premium

RF 155 – RF 170

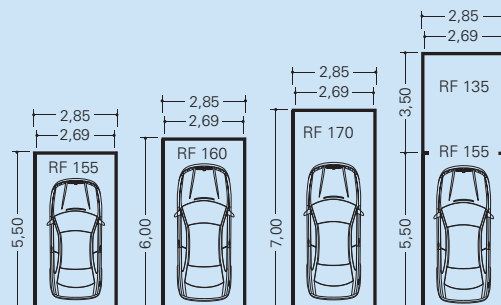

Modèle	Dimensions			Vide de passage pour porte basculante		Surface utile en m²	Volume en m³
	largeur	longueur	hauteur	largeur	hauteur		
RF 155	2,85	5,50	2,51	2,35	2,02	14,28	39,34
RF 160	2,85	6,00	2,51	2,35	2,02	15,63	42,92
RF 165	2,85	6,50	2,51	2,35	2,02	16,97	46,50
RF 170	2,85	7,00	2,51	2,35	2,02	18,32	50,07

RF 255 – RF 270

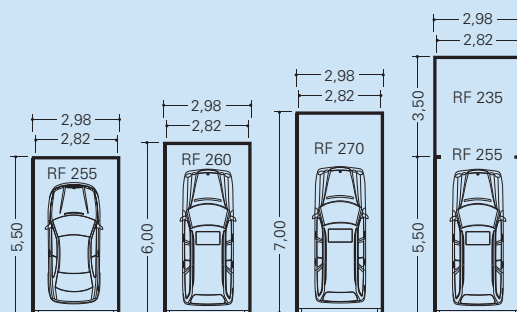

Modèle	Dimensions			Vide de passage pour porte basculante		Surface utile en m²	Volume en m³
	largeur	longueur	hauteur	largeur	hauteur		
RF 255	2,98	5,50	2,51	2,53	2,02	14,97	41,14
RF 260	2,98	6,00	2,51	2,53	2,02	16,38	44,88
RF 265	2,98	6,50	2,51	2,53	2,02	17,79	48,62
RF 270	2,98	7,00	2,51	2,53	2,02	19,20	52,36
RF 255H	2,98	5,50	2,56	2,53	2,11	14,97	41,96
RF 260H	2,98	6,00	2,56	2,53	2,11	16,38	45,77
RF 265H	2,98	6,50	2,56	2,53	2,11	17,97	49,59

Les vides de passage pour portes sectionnelles ou portes sur mesures diffèrent.


* dimensions spéciales sur demande

Exclusif

RF 255 E – RF 265 E




Avec avant-toit arrondi intégré



Modèle	Dimensions			Vide de passage pour porte basculante		Surface utile en m ²	Volume en m ³
	largeur	longueur	hauteur	largeur	hauteur		
RF 255 E	2,98	5,50	2,51	2,53	2,02	14,97	41,14
RF 260 E	2,98	6,00	2,51	2,53	2,02	16,38	44,88
RF 265 E	2,98	6,50	2,51	2,53	2,02	17,79	48,62

Garage double avec une porte



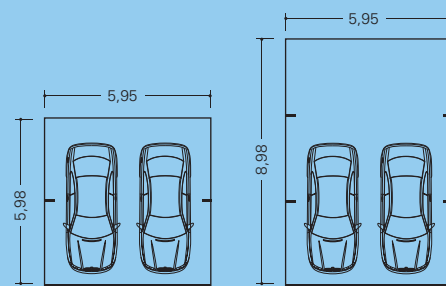


Dimensions			Vide de passage pour porte sectionnelle		Surface utile en m ²	Volume en m ³
largeur	longueur	hauteur	largeur	hauteur		
5,95	5,98	2,48	5,25	5,05	33,47	94,36
5,95	5,98	2,62	5,25	2,17	50,20	141,54
5,95	8,98	2,48	5,25	5,05	33,47	94,36
5,95	8,98	2,62	5,25	2,17	50,20	141,54

Dimensions individuelles: largeur 595 – 795 cm, profondeur 578 - 1078 cm, hauteur 248 – 298 cm

Garages XXL

RF 560 - RF 790

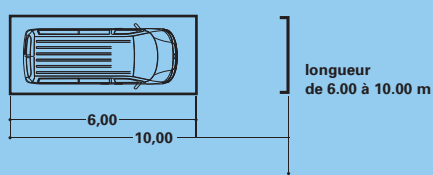

Les vides de passage pour portes sectionnelles ou portes sur mesures diffèrent.

*Visitez notre
belle exposition*



Uninorm Technic SA
Ch. du Châtelard 1
1033 Cheseaux

Tél. 021 731 03 70
info.vd@uninorm.ch

Uninorm Technic AG
Stelzstrasse 5
9501 Wil

Tel. 071 925 22 44
info.ri@uninorm.ch

Uninorm Technic AG
Wohlerstrasse 2
5623 Boswil

Tel. 056 666 01 11
info@uninorm.ch