SIEBAU®

Programm





siebau.com



Wir für Sie

o

Unsere Haltung


Mit cleveren Raumsystemen die Zukunft zu gestalten – vor dieser Aufgabe stand SIEBAU nicht nur im Gründungsjahr 1946. Während es damals darum ging, mit vorgefertigtem, leichtem Stahlbau, der schnell lieferbar und einfach zu montieren war, den Wiederaufbau voranzutreiben, stehen wir heute vor anderen Herausforderungen.

Heute gilt es mehr denn je, den vorhandenen Raum optimal zu nutzen und dabei Funktionalität, Beständigkeit und Design miteinander zu verbinden. Genau diese Herausforderungen treiben uns an. Sie motivieren uns, unsere Produkte kontinuierlich weiterzuentwickeln, Bewährtes beizubehalten und Details gezielt zu optimieren. Wir optimieren neue Lösungen, wenn sich Anforderungen und Bedürfnisse verändern. Wir erweitern Einsatzbereiche und Anwendungsmöglichkeiten, um unseren Kunden möglichst vielseitige Lösungen zu bieten. Gleichzeitig beobachten wir Entwicklungen und Trends, um frühzeitig neue Anforderungen zu erkennen.

Was sich wie ein roter Faden durch unsere Unternehmensgeschichte zieht, ist bis heute der Motor unseres Arbeitens: Produkte zu entwickeln, die durchdachte Funktionalität und ansprechendes Design miteinander verbinden.

Mit dem Know-how und der Kompetenz, die wir über viele Jahrzehnte aufgebaut haben, verfügen wir über eine fundierte Grundlage für Fortentwicklungen und Innovationen. So entstehen Raumsysteme, die auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten sind und sich flexibel in verschiedenste Einsatzbereiche integrieren lassen.

Produktion - Halle 2 von 4
Das „Herzstück" unserer Produktion. In dieser Halle werden die Materialien für alle unsere Produkte geschnitten, gelocht und gekantet. So entstehen einzigartig individuelle Lösungen „Made by Siebau"

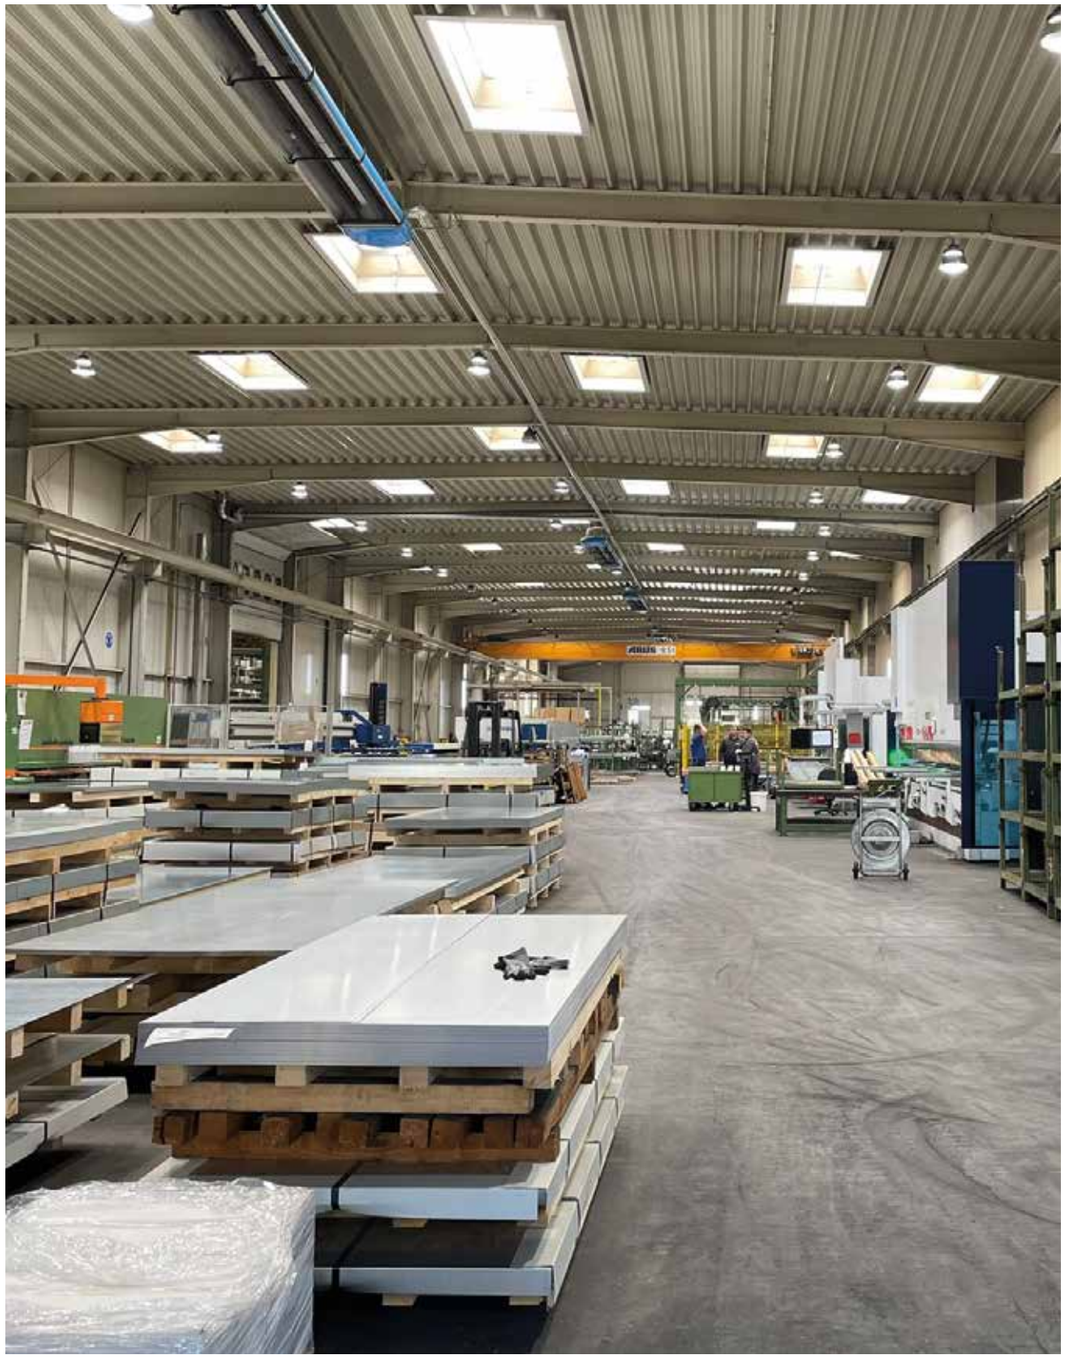

Produktion - Zwischenlagerung
Lagerung von Profilen, welche später in unsere Produkte eingebaut werden. Jedes individuell und jedes einzeln kommissioniert



Unsere Produkte

Carports	Seite	08 - 27
Überdachungen / Einhausungen	Seite	28 - 45
Eingangsüberdachungen	Seite	46 - 51
Gerätehäuser	Seite	52 - 61
Garagen	Seite	62 -69
Mülltonnenboxen / Multiboxen / Paketboxen	Seite	70 -75
Sichtschutz / Umhausungen	Seite	76 - 81
Lagertechnik	Seite	82 - 87
Zubehör	Seite	104 - 113

„Wir legen allerhöchsten Wert auf modernstes Design und kompromisslose Qualität. Die konsequente Orientierung unserer Produkte an Ihren Bedürfnissen macht uns in vielen Produktgruppen zum Marktführer in Deutschland. Wir designen, konstruieren und fertigen seit dem Jahr 1946 ausschließlich an unserem Standort in Kreuztal (Siegerland) und sind stolz darauf.“

Hanns Menzel
Geschäftsführender Gesellschafter

Made in Germany

Wenn man es sich vorstellen kann, können wir es auch bauen. Getreu diesem Motto bauen wir Ihren Carport genau passend für Sie. Ganz gleich, ob es sich um einen einzelnen Carport, Doppelcarport oder eine ganze Carport-Reihenanlage handelt.

Ein Carport sollte sich den Lebensbedingungen und Anforderungen seiner Nutzer anpassen und nicht umgekehrt.

Um diesen Anspruch zu erfüllen, haben wir ein völlig flexibles Carport-System entwickelt, welches keine Wünsche offen lässt und sich durch ein modernes Design auszeichnet. Die einzelnen Bauteile sind genau aufeinander abgestimmt und bilden in der Gesamtheit eine harmonische Optik. Auch bei der Ausstattung gibt es für Ihre individuellen Bedürfnisse viele Möglichkeiten der Gestaltung, wie zum Beispiel verschiedene Sichtschutzelemente oder die Integration eines Geräteraums.

Neben der Grundfarbe ähnl. RAL 7016 für die Attika und die Stützen, sind auch nahezu alle anderen RAL-Farben lieferbar und sogar untereinander in den verschiedenen Bauteilen kombinierbar.

Um vorhandenen Platz optimal zu nutzen, beschränken wir uns nicht auf eine Vielzahl an Standardgrößen. Vielmehr sind die meisten Carports individuell auf die örtlichen Gegebenheiten anpassbar. Das Abfangen von unterschiedlichen Geländehöhen, Schrägschnitte, der Aufbau auf vorhandenem Mauerwerk und vieles mehr sind in der Regel sehr einfach möglich.

Bei der Entwicklung unserer Carports berücksichtigen wir neben Funktionalität und Beständigkeit auch die Eigenschaften der eingesetzten Materialien. Unsere Carports können optional mit einer Dachbegrünung ausgestattet und für die bauseitige Installation einer Photovoltaik- bzw. Solaranlage vorbereitet werden.



↓ **Doppelcarport mit Sichtschutz**
Doppelcarport mit Schiebetür rechts. Sichtschutzelemente mit blickhemmender Holzlattung

Merkmale

	Einzelcarports	Doppelcarports / Großcarports	Reihencarports	Carports mit Geräteraum aus Sichtschutzelementen	Carports mit geschlossenem Geräteraum	Carports mit weiterführender Eingangsüberdachung	Anbaucarports an Siebau-Garage	Anbaucarports an Beton-Garage
Standardabmessungen erhältlich	☑	☑	☑	☑	☑	-	☑	-
Individualabmessungen / Individualanpassungen erhältlich	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Beliebig erweiterbar	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Sichtschutzelemente einsetzbar	☑	☑	☑	☑	nur Carport	☑	nur Carport	nur Carport
Standardschneelast 125 kg/m²	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	Carport
Schneelast erhöhbar*	☑	bis 6,10 Meter Breite	☑	☑	☑	☑	☑	Carport
Verzinkte Konstruktion	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
Optionale Dachbegrünung lieferbar	☑	bis 6,10 Meter Breite	☑	☑	☑	☑	☑	nur Carport
Vorbereitung für Photovoltaik / Solar lieferbar	☑	bis 6,10 Meter Breite	☑	☑	☑	☑	☑	nur Carport
Bundesweite Montage	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	Carport

*nach technischer Klärung

Modelle



Einzelcarports



Doppelcarports / Großcarports



Reihencarports



Carports mit Geräteraum aus Sichtschutzelementen



Carports mit geschlossenem Geräteraum



Carports mit weiterführender Eingangsüberdachung



Anbaucarports an Siebau-Garage



Anbaucarports an Beton-Garage

↓ **Doppelcarport mit Abtrennung rechts**
Doppelcarport mit Sichtschutzelementen Typ „SOLO" in der Ausführung „Holzlattung senkrecht" und Typ „FRAME" in der Ausführung „Quadratlochung"





↑ **Großcarport**
Carport mit ca. 8 Meter Breite für 3 Stellplätze. Sichtschutzelemente in der rechten und linken Seite



↑ **Carportanlage mit Geräteraum**
Carport mit Sichtschutzelementen in Ausführung Holzlattung blickhemmend. Geräteraum mit Schiebetür



↑ **Carport mit Geräteraum**
Einzelcarport mit Geräteraum, Sichtschutzelemente in Füllung „Flachblech". Individuelle Ausführung in genauer Höhe des Eingangsbereiches

↓ **Einzelcarport mit Geräteraum**
Einzelcarport mit geschlossenem Geräteraumanbau über die gesamte Breite. Geräteraum und Tür mit Pulverbeschichtung in anthrazit



↓ **Doppelcarport mit Geräteraum**
Carport mit Geräteraum in Strukturwand (Sickenwand), Sichtschutzelemente in der Ausführung „Stahlwelle" an der rechten Seite






↑ **Carportanlage als Kombination**
Carportanlage mit offenem Bereich und
einem zurückgesetztem Geräteraumeinbau.
Sichtschutzelemente mit blickhemmender Holzlattung.
Dachunterverkleidung mit Lochblech-Trapezprofil

↓ **Carport mit Geräteraumeinbau im rückwärtigen Bereich.**
Sichtschutzelemente in der Ausführung „blickhemmende
Holzlattung"



↓ **Carport mit Geräteraum**
Einzelcarport mit Dachunterverkleidung und
Sichtschutzelementen auf der rechten Seite.
Geräteraum als Anbau hinten rechts

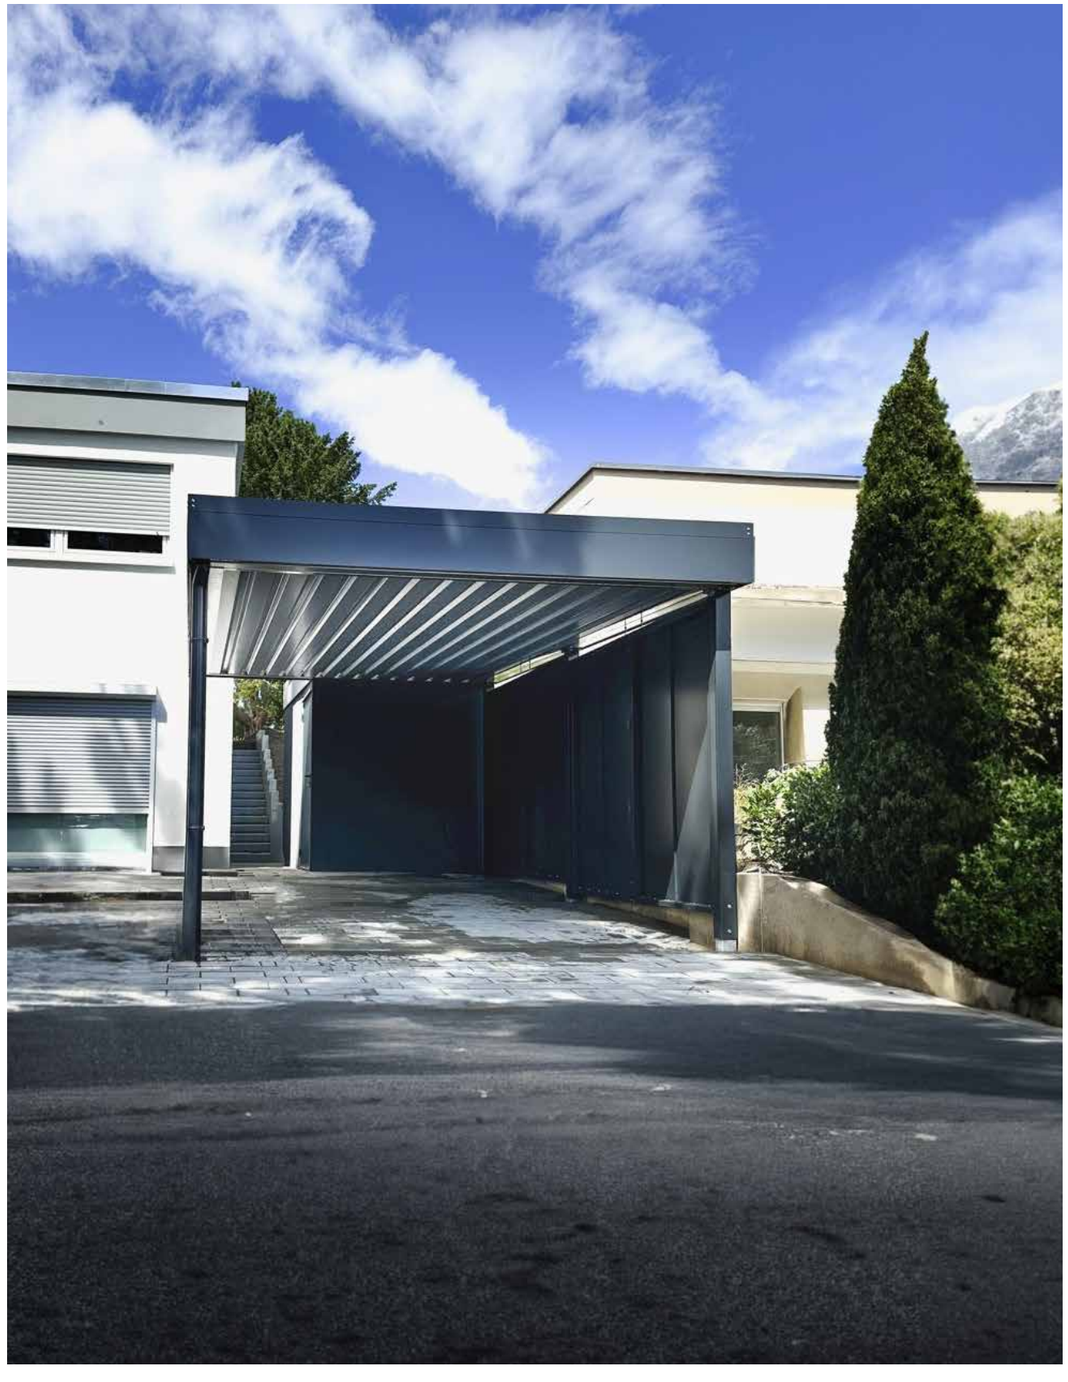

Siebau: Hallo Herr Reuter, sie besitzen seit drei Jahren einen Carport mit Geräteraum von Siebau. Wie sind ihre Erfahrungen bis jetzt?
S. Reuter: Na ja - wir nutzen den Carport schon ziemlich extrem. Da steht ja nicht nur das Auto drin, wir stellen auch den Grill, den Rasenmäher und unsere ganzen Fahrräder unter. Wenn mein Sohn sein Laufrad „parkt“ kennt er keine Gnade. Bisher muss ich sagen, hat der Carport alles völlig klaglos mitgemacht und sieht fast noch so aus wie am ersten Tag.
Siebau: Sie sagen „fast“ so wie am ersten Tag?
S. Reuter: Wir haben diese Sichtschutzelemente mit Holz ohne Anstrich. Die sind natürlich etwas dunkler geworden. Aber ansonsten hat sich am Carport nichts verändert. Es kommen sogar immer wieder Leute vorbei und klingeln. Die wollen dann wissen, woher wir den Carport haben, weil er Ihnen so gut gefällt. Siebau: Wie war eigentlich damals so der Ablauf bei der Planung? Das ist ja schon ein sehr großer Carport, den sie da haben. S. Reuter: Das war einfach top. Wir wussten ja nur, dass wir einen Carport haben wollten - ansonsten hatten wir ja überhaupt keine Ahnung. Wir haben uns dann einige Hersteller im Internet angesehen und sind dann



auf Siebau gekommen. Auf der Seite haben wir einfach mal einen Beratungstermin angefragt. Wir hatten dann eine super Beraterin, die uns alles genau erklärt hat. Die hat sich dann auch unser Grundstück angesehen - was übrigens ziemlich schief verläuft - und einen Carport mit Geräteraum geplant. Auch das Angebot hat sie uns genau erklärt. Wir haben einige Zeit überlegt und hatten auch noch ein paar Fragen. Ich fand es sehr angenehm, dass sie immer sofort für uns da war aber nie genervt hat. Siebau: Warum haben sie sich für einen Geräteraum entschieden? S. Reuter: (lacht) Also eigentlich hatten wir den erst gar nicht auf dem Schirm. Aber die Beraterin brachte uns auf die Idee, unser altes Gartenhaus durch den Geräteraum zu ersetzen. Jetzt können wir die ganzen Sachen in den Geräteraum stellen und haben das olle Gartenhaus abgebaut. Da steht jetzt der Sandkasten von unserem Sohn. Das ist doch wesentlich besser und praktischer. Kann ich nur empfehlen. Siebau: Herr Reuter, wir danken ihnen für das Gespräch

Kunden Interview

↓ **Carportanlage mit seitlichem Geräteraum**
Doppelcarport mit seitlichem Geräteraum über die halbe Tiefe. Wände des Geräteraums in Strukturoptik



→ **Einzelcarport**
Carport für einen Stellplatz. Stütze vorne rechts eingerückt. Vorbereitung für Installation einer Wallbox hinten links



↓ **Carport-Reihenanlage**
Zwei Carport-Reihenanlagen mit Dachentwässerung nach vorne. Sichtschutzelemente mit blickhemmender Holzlattung



↓ **Großzügiger Doppelcarport mit Unterteilung**
Doppelcarport mit Sichtschutzelementen in den Ausführungen „Glas" und „Flachblech" (hinten). Dachentwässerung nach vorne links






↑ **Doppelcarport mit seitlichem Geräteraumanbau**
Carport für 2 Fahrzeuge. Geräteraumanbau an der rechten Seite mit Sichtschutzelementen in Ausführung „Langloch" und „Stahlfüllung". Schiebetür auf der rückwärtigen Seite



← **Doppelcarport mit Photovoltaik**
Ausrichtung der Photovoltaik-Anlage (bauseits) mit Hauptrichtung Süd-Ost. Dachfläche insgesamt ca. 36 Quadratmeter

Doppelcarport mit Geräteraum
Carport mit seitlichem Geräteraumeinbau. Sichtschutzelemente mit Füllung „Holzlattung blickhemmend". Geräteraum mit Schiebetür

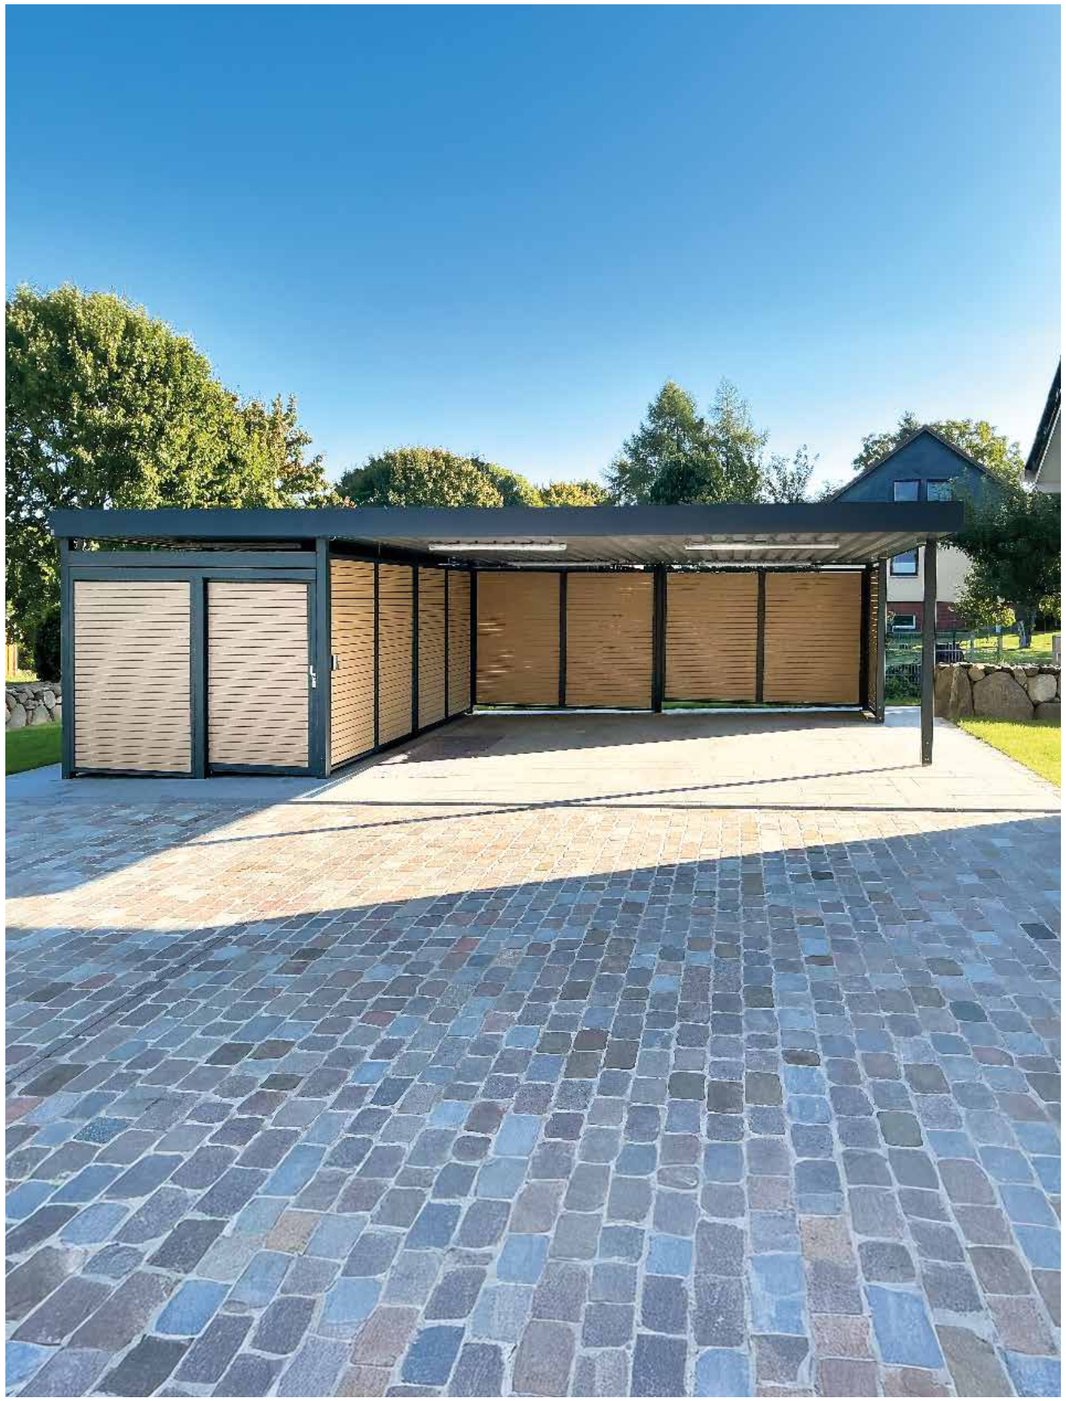

Carport mit Sektionaltor, Geräteraum und Sichtschutz
Carport mit Sichtschutzelementen in Optik blickhemmende Holzlattung und Sektionaltor mit Antrieb. Linke Seite mit Sichtschutzelement und Drehflügeltür als Zaun



Carports



↑ **Carport Reihenanlage**
Carport-Reihenanlage mit Sichtschutzelementen Füllung „Holzlattung". Ausführung für preissensible Anwendung ohne Farbbeschichtung. Auf der Rückseite der Carports befindet sich rechts noch eine rückwärtige Unterstellmöglichkeit für Fahrräder

Überdachungen / Einhausungen

Überdachungen / Einhausungen von Siebau sind wahre Alleskönner. Ob ganz klein für ein paar Mülltonnen oder nahezu unbegrenzt große Reihenanlage zum Unterstellen von Fahrrädern, Kinderwagen, Müll-Großbehältern und vieles mehr. Unsere Systeme passen sich Ihren Anforderungen an.

Die Überdachungen von Siebau erfüllen die verschiedensten Anforderungen. Sie nehmen völlig flexibel Mülltonnen jeder Art, Sammelbehälter, Spielgeräte und vieles mehr ebenso auf wie Fahrräder, Lastenräder, Kinderwagen und Rollatoren. Selbstverständlich können unsere Überdachungen auch vollständig mit zum Beispiel Fahrradständern nahezu jeder Art und Ladestationen ausgestattet werden.

Grundsätzlich können unsere Überdachungen auch teilweise oder vollständig als Einhausung mit Sichtschutzelementen ausgestattet werden.

Auch bei der Größe gibt es beinahe keine Grenze. Bis zu 8 Meter Breite kommen unsere Überdachungen ohne Mittelstütze aus und können als Einzel- oder Reihenanlage ausgeführt werden. Um den vorhandenen Platz wirklich optimal zu nutzen, können neben vielen Standardgrößen auch individuell maßgefertigte Überdachungen geliefert werden.

Überdachungen von Siebau - für viele Zwecke einsetzbar, in nahezu jeder Größe und Anzahl.



↓ **Einhausung mit Schiebetür**
Einhausung mit Schiebetür und zwei unterschiedlichen Füllungen der Sichtschutzelemente (Quadratlochung und Flachblech)

Merkmale

	← Überdachungen ohne Sichtschutz	← Überdachungen mit Teil-sichtschutz	← Überdachungen / Ein-hausungen geschlossen ohne Tür	← Überdachungen / Ein-hausungen geschlossen mit Drehflügeltür	← Überdachungen / Ein-hausungen geschlossen mit Schiebetür
Standardabmessungen erhältlich	☑	☑	☑	☑	☑
Individualabmessungen / Individualanpassungen erhältlich	☑	☑	☑	☑	☑
Beliebig erweiterbar	☑	☑	☑	☑	☑
Sichtschutzelemente einsetzbar	☑	**Standard**	**Standard**	**Standard**	**Standard**
Standardschneelast 125 kg/m²	☑	☑	☑	☑	☑
Schneelast erhöhbar*	**bis 6,10 Meter Breite**	**bis 6,10 Meter Breite**	**bis 6,10 Meter Breite**	**bis 6,10 Meter Breite**	**bis 6,10 Meter Breite**
Verzinkte Konstruktion	☑	☑	☑	☑	☑
Optionale Dachbegrünung lieferbar	**bis 6,10 Meter Breite**	**bis 6,10 Meter Breite**	**bis 6,10 Meter Breite**	**bis 6,10 Meter Breite**	**bis 6,10 Meter Breite**
Vorbereitung für Photovoltaik / Solar lieferbar	**bis 6,10 Meter Breite**	**bis 6,10 Meter Breite**	**bis 6,10 Meter Breite**	**bis 6,10 Meter Breite**	**bis 6,10 Meter Breite**
Mit Fahrradständern lieferbar	☑	☑	☑	☑	☑
Mit Ladestationen für E-Bikes lieferbar	☑	☑	☑	☑	☑
Bundesweite Montage	☑	☑	☑	☑	☑

*nach technischer Klärung

Modelle



Überdachungen ohne Sichtschutz



Überdachungen mit Teil-Sichtschutz



Überdachungen / Einhausungen geschlossen ohne Tür



Überdachungen / Einhausungen geschlossen mit Drehflügeltür



Überdachungen / Einhausungen geschlossen mit Schiebetür



↑ **Überdachung / Einhausung mit Fahrradständern und Ladebalken**
Fahrradständer als Klemmversion ohne Bodenmontage. Ladebalken für E-Bikes (Kundenausführung). Drehflügeltür mit Panikschloss

↓ **Überdachung / Einhausung mit Sichtschutzelementen und Geräteraum**
Ausstattung mit Fahrrad-Doppelparkern. Sichtschutzelemente mit geschlossener Holzlattung



↓ Einhausung / Überdachung für Müllbehälter und Fahrräder
Einhausung für Müll-Großbehälter auf der rechten Seite und Fahrräder auf der linken Seite.
Sichtschutz mit Füllung Quadratlochung. Offener Durchgang ohne Tür



↓ Überdachung / Einhausung für Mülltonnen
Einhausung im Farbton verzinkt. Offener Durchgang. Sichtschutzelemente in Optik
Stahlwelle in verzinkt





↑ **Einhausung / Überdachung Fahrräder**
Einhausung mit Sichtschutzelementen in Optik „Langlochung". Pulverbeschichtet in Feinstruktur anthrazit. Offener Durchgang zum leichten Rein- und Rausfahren der Fahrräder

↓ **Einhausung / Überdachung für Müllbehälter und Fahrräder**
Maßanfertigung für den Aufbau auf rundem Einfahrtsverlauf. Sichtschutzelemente in Ausführung „Holzlattung blickhemmend"



Einhausung für Fahrräder
Einhausung in einem Wohngebiet mit Sichtschutzelementen in der Ausführung „Quadratlochung". Drehtür in der Frontseite



Überdachung / Einhausung
Einhausung mit einer Doppel- Drehflügeltür. Innerhalb der Einhausung befinden sich Ladestationen für E-Bikes



↓ **Überdachung als Parkplatzüberdachung für Ladestationen**
Mehrere Reihenanlagen auf einem Firmenparkplatz als Überdachung für Ladestationen.
Reihenanlage mit leicht versetzter Bauweise aufgrund des Gefälles



→ **Überdachung / Einhausung für Ladestationen**
Sichtschutzelemente mit blickhemmender, Holzlattung in pyrit. Seitliche Abtrennung als Geräteraum



↓ **Überdachung mit bauseiteiger Photovoltaik-Anlage**
Überdachung als Parkplatzüberdachung mit spezieller Anpassung in Rautenform



↓ **Reihen-Parkplatzüberdachung mit Geräteraum an der Rückseite**
Geräteraum mit Sichtschutzelementen als Kombination aus Quadratlochung und blickhemmender Holzlattung.






← **Parkplatzüberdachung mit Garagen und Umhausung**
Überdachung für einen Mitarbeiterparkplatz. Ergänzung durch 4 Reihengaragen an der linken Seite und Umhausung für Mülltonnen an der rechten Seite. Bauseitige Photovoltaik-Anlage und Ladestation

↓ **Überdachung für Ladestation (Visualisierung)**
Überdachung für Ladestationen an Tankstellen, Raststätten und sonstigen öffentlichen Ladepunkten. Eingerückte Stützen vorne und hinten. Montage auf vorhandenen Fundamenten nach technischer Prüfung



Überdachung als Sitzplatzüberdachung
Überdachung mit Sichtschutzelementen Fassadenplatte in anthrazit. Sitzgelegenheiten bauseitig

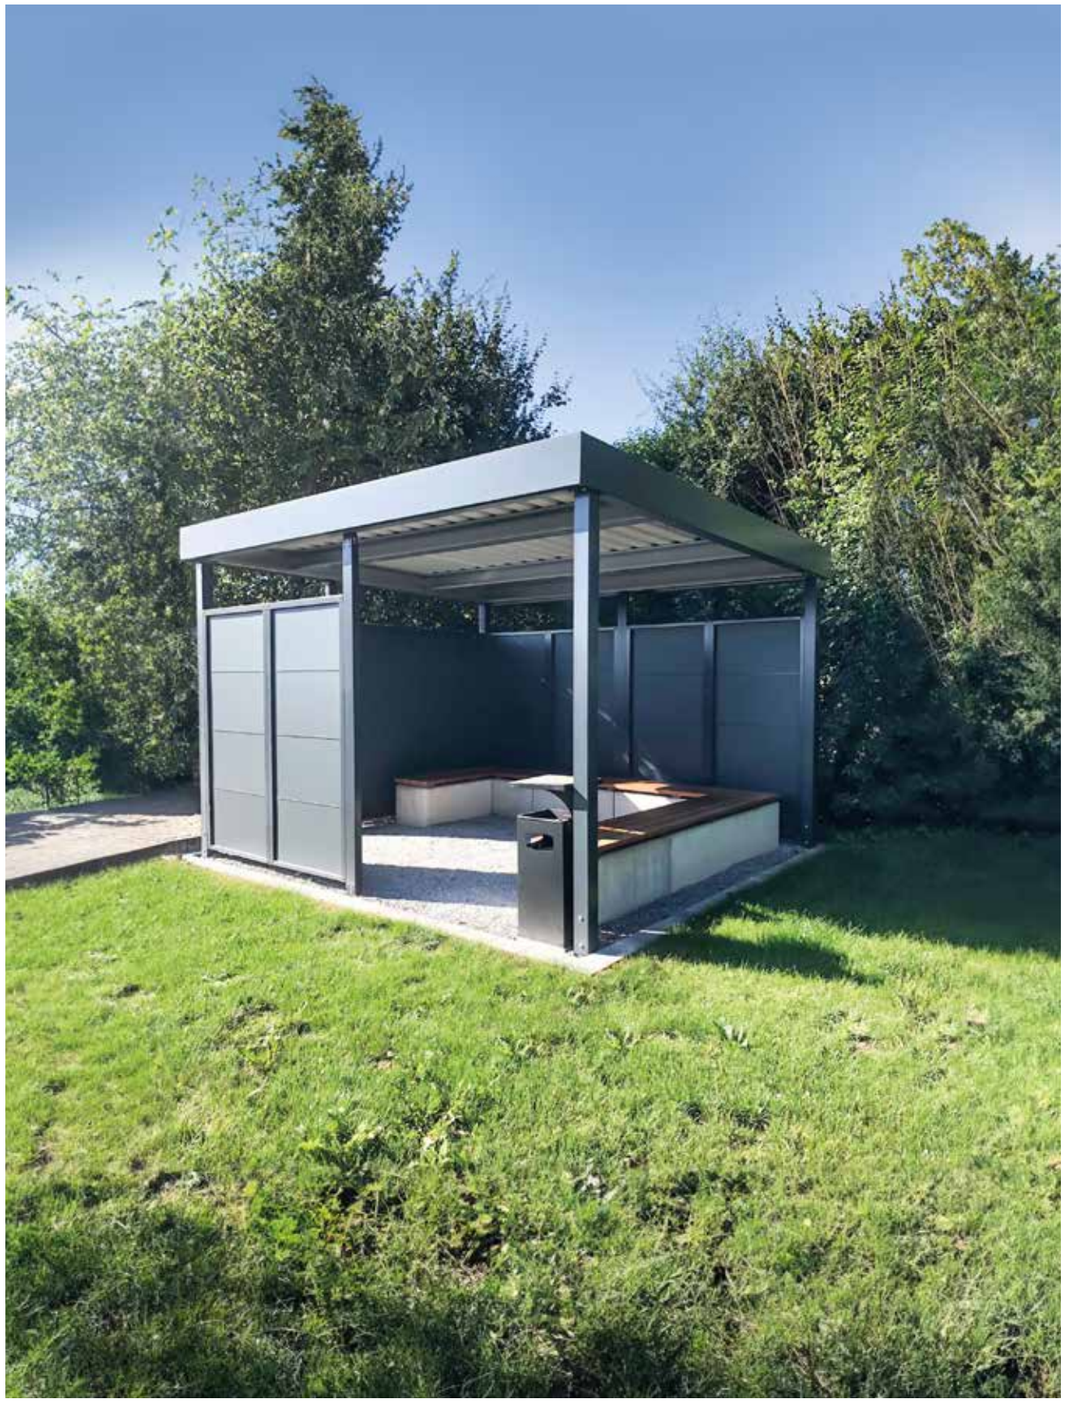

Überdachung als Raucherunterstand
Überdachung mit Sichtschutzelementen in offener Holzlattung (vorvergraut Farbton pyrit), Acrylglas und Quadratlochung in anthrazit



Überdachung für Fahrräder
Sichtschutzelemente mit blickhemmender, Holzlattung. Offener Durchgang zum leichten Unterstellen der Fahrräder



Eingangsüberdachungen


Verleihen Sie Ihrem Eingang – und damit Ihrem gesamten Haus – ein neues Gesicht mit den Eingangsüberdachungen von Siebau. Das System CP basiert auf unserem bewährten Carport-System und verbindet modernes Design mit hoher Stabilität sowie vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. So entsteht ein Eingangsbereich, der Funktionalität und Architektur perfekt miteinander vereint.

Eingangsbereiche prägen den ersten Eindruck eines Hauses und schützen gleichzeitig zuverlässig vor Wind und Wetter. Mit den Eingangsüberdachungen der CP-Serie erhalten Sie eine hochwertige Lösung, die modernes Design, Stabilität und maximale Flexibilität vereint.

Die CP-Serie basiert auf unserem bewährten Carport-System und ermöglicht besonders großzügige Spannweiten sowie individuelle Abmessungen. Da jede Überdachung exakt nach Maß gefertigt wird, lässt sie sich optimal an die Architektur Ihres Hauses anpassen. So entsteht ein harmonischer Eingangsbereich, der Funktionalität und hochwertige Optik miteinander verbindet.

Durch die Konstruktion auf Stützen ist keine tragende Befestigung an der Hausfassade erforderlich. Dies erleichtert insbesondere die Nachrüstung und sorgt gleichzeitig für eine hohe Stabilität. Dank des identischen Systemaufbaus lässt sich die Eingangsüberdachung zudem perfekt mit unseren Carports und weiteren Überdachungslösungen kombinieren und schafft so ein einheitliches Erscheinungsbild.

Für die seitlichen Bereiche stehen verschiedene Sichtschutzelemente zur Verfügung. Sie bieten zusätzlichen Schutz, sorgen für mehr Privatsphäre und setzen zugleich stilvolle gestalterische Akzente.

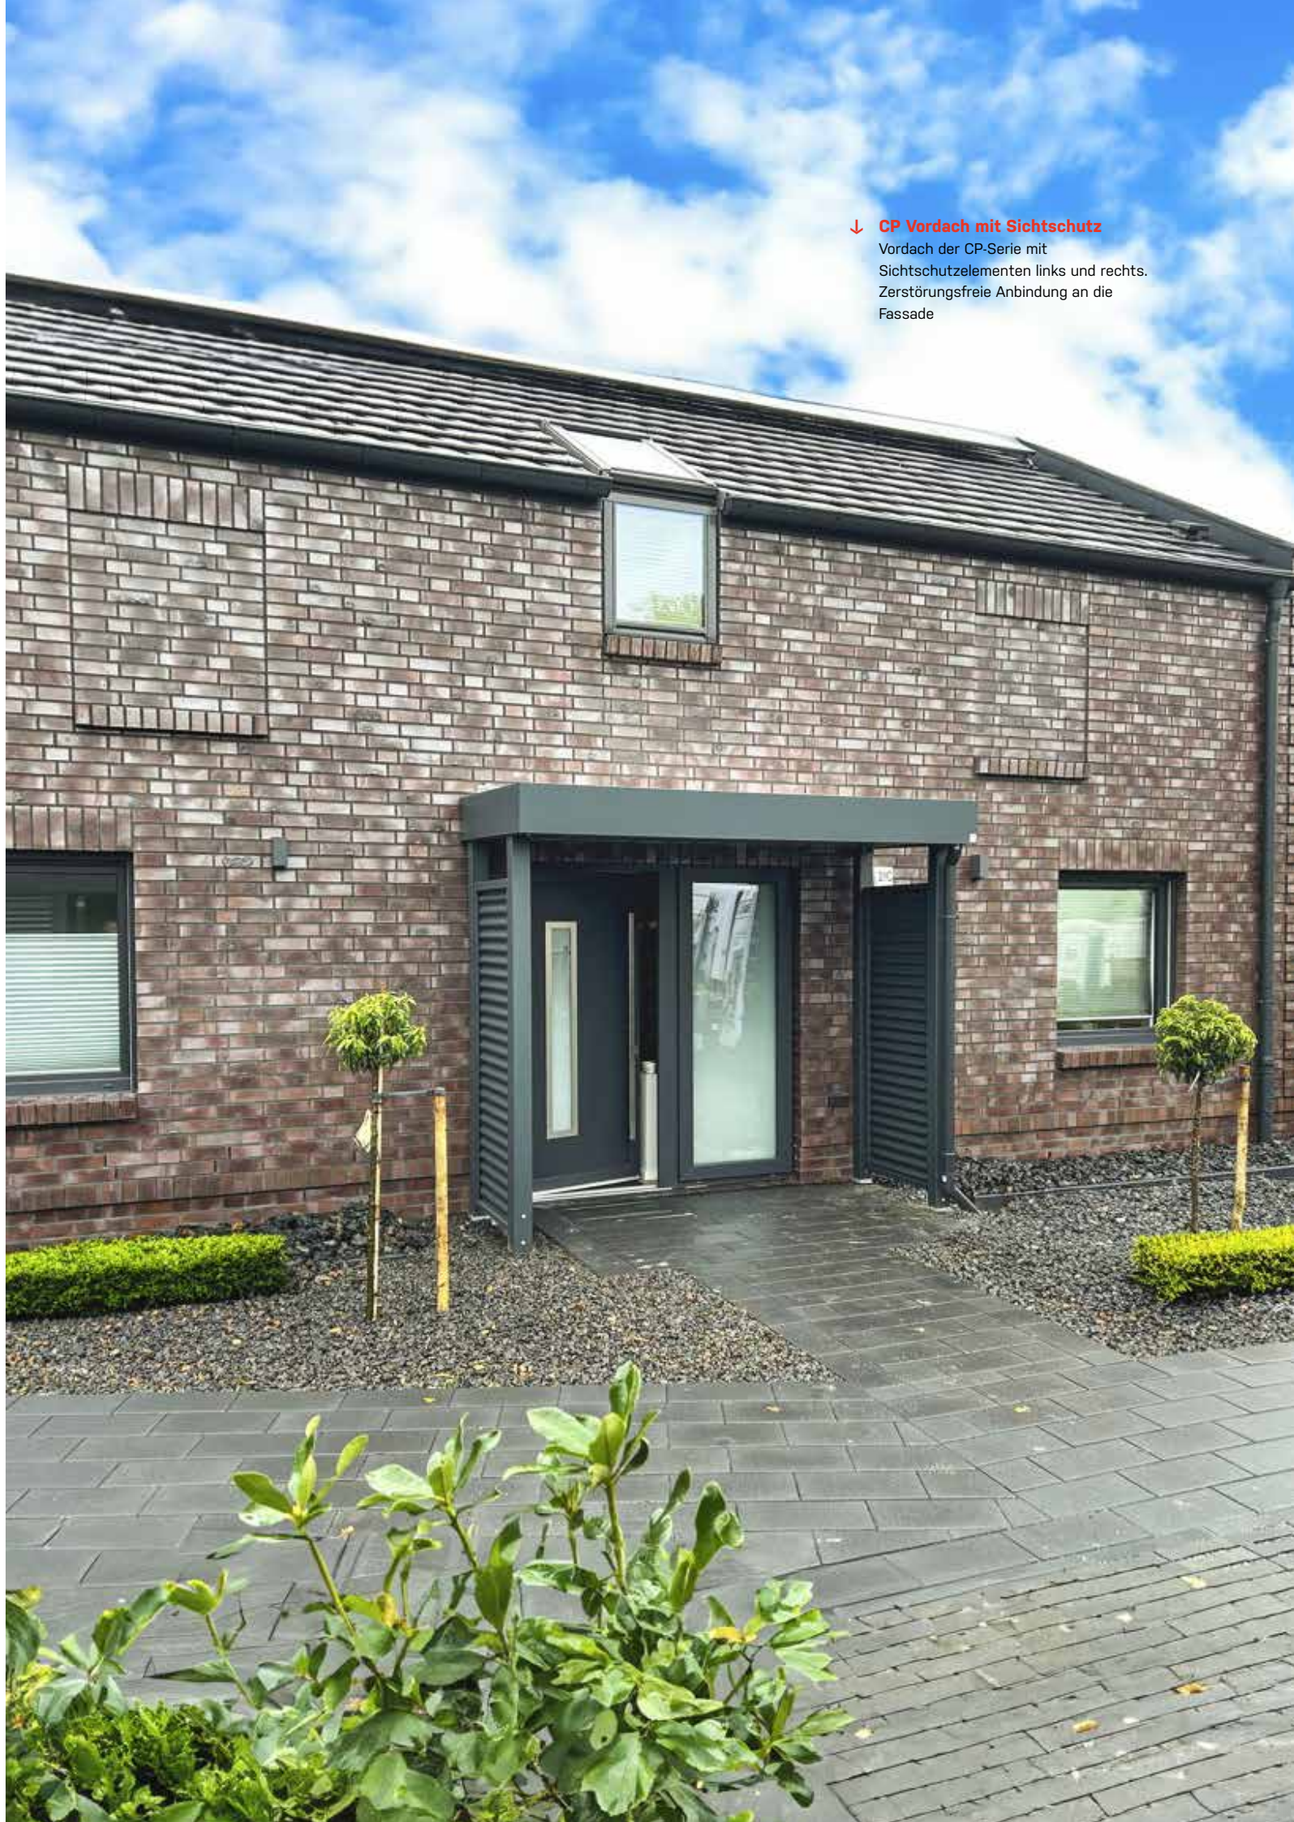

↓ CP Vordach mit Sichtschutz
Vordach der CP-Serie mit Sichtschutzelementen links und rechts. Zerstörungsfreie Anbindung an die Fassade

Merkmale

	↓ Baureihe CP
Standardabmessungen erhältlich	-
Individualabmessungen / Individualanpassungen erhältlich	☑
Befestigung an Fassade notwendig	-
Als Nachrüstung geeignet	☑
Sichtschutzelemente einsetzbar	☑
Standardschneelast 125 kg/m²	☑
Schneelast erhöhbar*	**bis 6,10 Meter Breite**
Verzinkte Konstruktion	☑
Optionale Dachbegrünung lieferbar	**bis 6,10 Meter Breite**
Vorbereitung für Photovoltaik / Solar lieferbar	**bis 6,10 Meter Breite**
Mit Einbauten (Briefkästen, Leuchten, Klingel, etc) lieferbar	-
Entwässerung	**Dachrinne (nicht sichtbar), Fallrohr**
Bundesweite Montage	☑

*nach technischer Klärung

Modelle



Baureihe CP

↓ **Eingangsüberdachung CP**
Eingangsüberdachung, Baureihe CP mit direkter Anbindung an Einzelcarport neben dem Haus. Carport mit Sichtschutzelementen, Ausführung „Holzlattung offen"





↑ **Eingangsüberdachung CP mit Geräteraum**
Eingangsüberdachung in anthrazit. An der linken Seite Einbau eines Geräteraumes mit Sichtschutzelementen (Füllung Stahlwelle)



\- **Eingangsüberdachung CP mit Carportanbindung**
Direkte Anbindung der Eingangsüberdachung an den Doppelcarport neben dem Haus

Gerätehäuser

Gerätehäuser müssen heute nicht nur gut aussehen, sie müssen auch flexibel einsetzbar sein. Sie dienen als Kellerersatzraum, Gartenhaus, Geräteschuppen, Unterstellmöglichkeit, Hobbywerkstatt und vieles mehr. Die Gerätehäuser von Siebau mit ihren unterschiedlichen Ausführungen erfüllen alle diese Anforderungen - mit einem völlig eigenständigen und sogar variablem Design.

Funktionell, langlebig, flexibel und mit einer hochwertigen Optik – so lassen sich unsere Gerätehäuser treffend beschreiben. Dank verschiedener Ausführungen und zahlreicher Individualisierungsmöglichkeiten bieten sie für nahezu jeden Einsatzbereich die passende Lösung.

Unsere Gerätehäuser sind als Flachdachausführung mit oder ohne Boden erhältlich. Allen Modellen gemeinsam ist der stabile Grundaufbau aus hochwertigem, verzinktem Stahl, der für eine hohe Beständigkeit und langfristigen Korrosionsschutz sorgt.

Bei unseren Baureihen MZH (Mehrzweckhaus) und Gardenboxx können vorgefertigte Holzelemente flexibel an den Außenwänden angebracht werden. Dadurch entsteht eine attraktive Kombination aus Stahl und Holz, die moderne Architektur und natürliche Materialien harmonisch miteinander verbindet.

Als einer der wenigen Hersteller ermöglichen wir außerdem den Aufbau von Gerätehäusern als Reihen- oder Blockanlagen. Hierbei werden MZH- oder Gardenboxx-Modelle nebeneinander oder Rücken an Rücken montiert. So entstehen nahezu beliebig große, skalierbare Anlagen, die sich optimal an den jeweiligen Platzbedarf anpassen – beispielsweise für Wohnanlagen, Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen.



↓ **Gardenboxx Gerätehaus**
Gardenboxx Gerätehaus für eine KITA als Kombination von 2 Gerätehäusern

Merkmale

	← Flachdach-Gerätehaus Gardenboxx mit Boden	← Flachdach-Gerätehaus MZH
Standardabmessungen erhältlich	☑	☑
Individualabmessungen / Individualanpassungen	-	☑
Mit Boden	☑	-
Wandoptik Sickenwand	☑	☑
Außenwand mit Holzelementen verkleidbar	☑	☑W
Beschichtung	**Pulverbeschichtung**	**Pulverbeschichtung**
Als Reihen- oder Blockanlage ausführbar	☑	☑
Standardschneelast 125 kg/m²	☑	☑
Schneelast erhöhbar*	**bis Größe 311**	☑
Verzinkte Konstruktion	☑	☑
Optionale Dachbegrünung lieferbar	☑	☑
Vorbereitung für Photovoltaik / Solar lieferbar	☑	☑
Bundesweite Montage	☑	☑

*nach technischer Klärung

Modelle



Flachdach-Gerätehaus Gardenboxx mit Boden



Flachdach-Gerätehaus MZH Gerätehaus

↓ **Gardenboxx mit Fenster**
Holzverkleidung flächig an der Seiten- und Türwand.
Fensterelement (feststehend) immer mittig in der
Seitenwand





↑ **Gardenboxx als Blockanlage**
Zwei Gardenboxxen als Gerätehaus für eine Schule.
Wandverkleidung flächig an der Türwand (Abbildung zeigt
Holzart Lärche. Aktuelle Holzart: Weißtanne)

↓ **Gardenboxx mit Holzverkleidung über Eck**
Wandverkleidung partiell an der Türwand und der
vollständigen Seitenwand






↑ **Gardenboxx mit Maltafel**
Maltafel für Kreide links und recht an der Rückwand.
Kombination von zwei Gardenboxxen der Größe 511 als Geräteraum für einen Kindergarten

↓ **Gardenboxx mit partiellen Holzelementen**
Holzelemente an der linken Türseite und der linken Seitenwand.
Gardenboxx in der Größe 211 (ca. 2 Meter Breite). Türeinbau in der Seitenwand mit ca. 2,35 Meter Breite



↓ **Gardenboxx als Gartenhaus**
Gardenboxx in der Größe 511 (ca. 5 Meter Breite).
Holzverkleidung an der Front und der rechten Seite

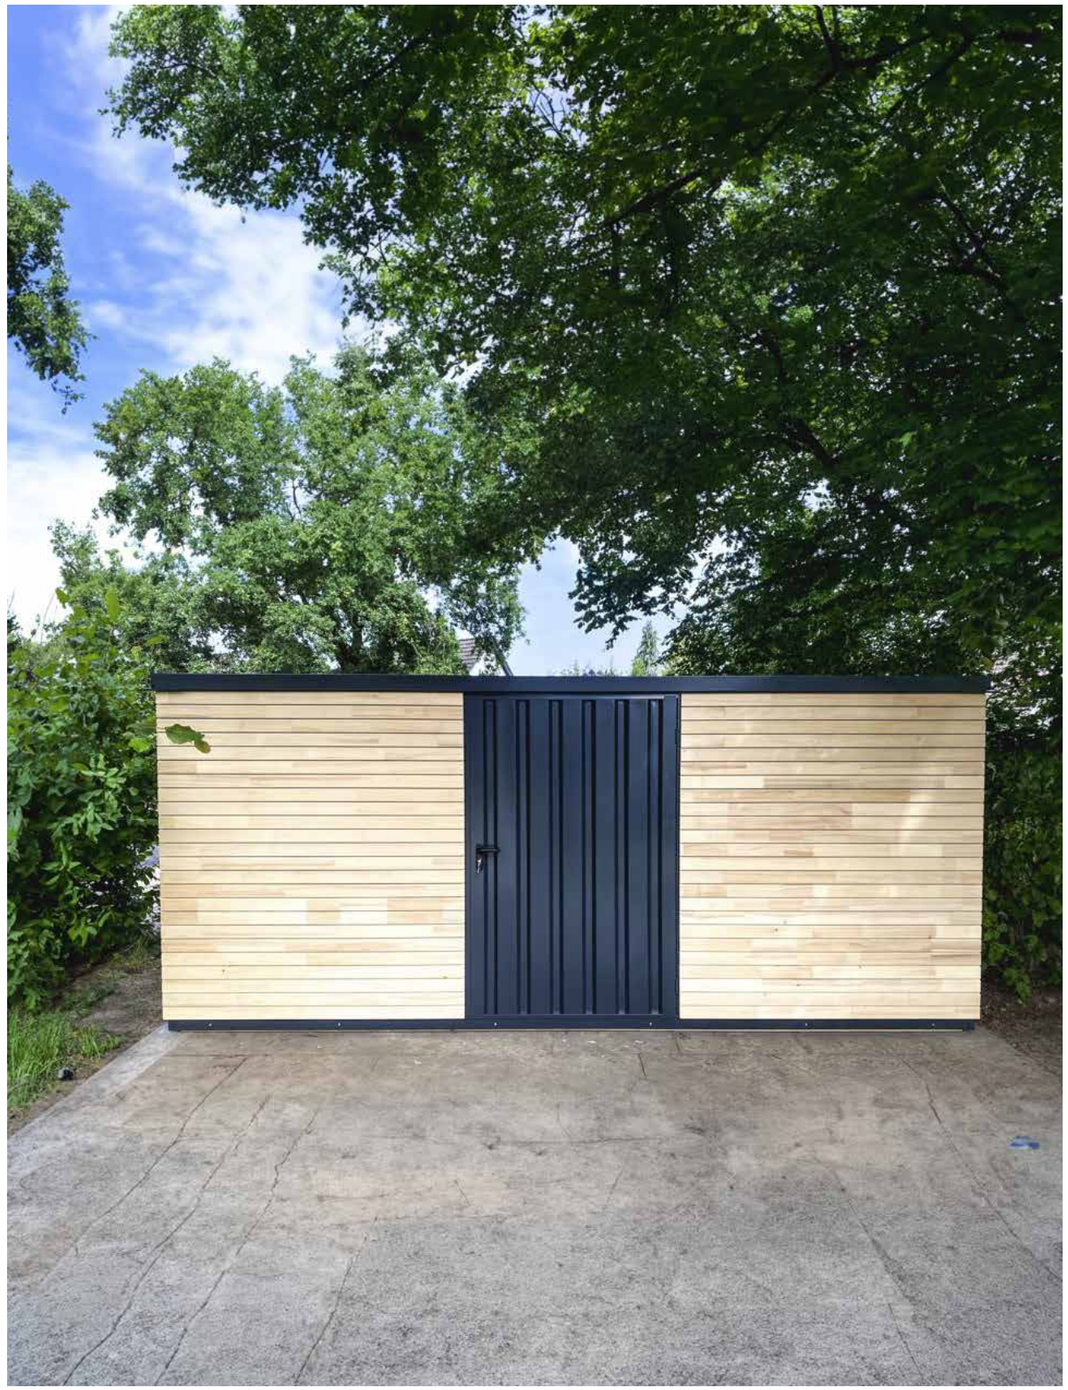

↓ **Gerätehaus MZH mit partieller Holzverkleidung**
Doppelflügel-Tür und partielle Holzverkleidung an der Tür- und Seitenwand




→ **Gerätehaus MZH als Reihenanlage**
MZH Gerätehaus in anthrazit als 5er - Reihenanlage für ein Gästehaus mit 5 Parteien



↓ **Gerätehaus MZH in Sondergrößen**
Aufbau als Anlage mit Kombination aus weißer Beschichtung und Tür in anthrazit



↓ **Gerätehaus MZH in Sonderfarbe**
MZH-Gerätehaus in mossgrün mit Drehflügeltür

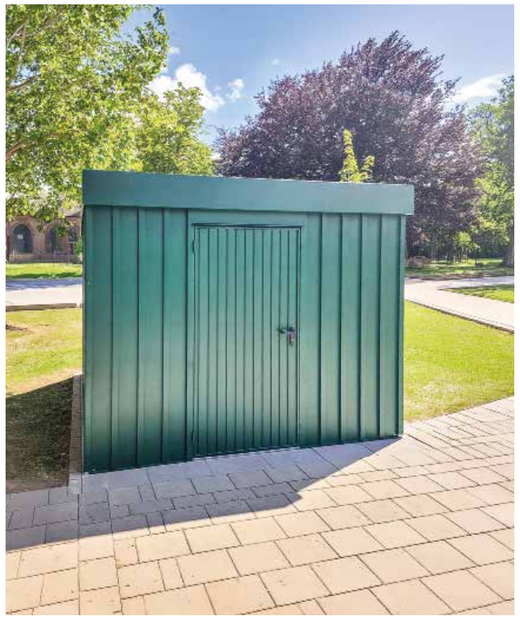

Garagen von Siebau sind wahre Alleskönner. Sie schützen Autos und vieles mehr vor Witterungseinflüssen, dienen für Motorräder und Fahrräder als Zweiradgarage und können dank ihrer modularen Bauweise an nahezu jedem Ort aufgebaut werden. Und das alles mit einem einzigartigem und flexiblen Design.

Die Stahlgaragen von Siebau in Elementbauweise vereinen hohen Nutzen mit maximaler Flexibilität und modernem Design. Sowohl die zahlreichen Standardgrößen als auch die individuelle Fertigung nach Maß bieten jederzeit ausreichend Platz für Fahrzeuge, Fahrräder, Gartengeräte oder vieles mehr. Auch Reihenanlagen mit nahezu beliebiger Anzahl an Garagen lassen sich beispielsweise für Wohnanlagen oder Vermietungsobjekte problemlos realisieren.

Alle Garagen verfügen über eine moderne Strukturwand (Sickenwand), die für eine zeitlose Optik und hohe Stabilität sorgt. Die hochwertige Pulverbeschichtung bietet einen langlebigen Oberflächenschutz und ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich. Durch die Elementbauweise können die Garagen individuell an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden.

Je nach Schneelastzone können unsere Garagen mit einer Dachbegrünung und/oder einer Vorbereitung für die Montage einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden. So verbinden sie Funktionalität mit nachhaltigen Nutzungsmöglichkeiten.

Da unsere Garagen aus einzelnen Elementen bestehen, lassen sie sich auch an schwer zugänglichen Standorten – beispielsweise in Hinterhöfen, Innenhöfen oder bei engen Zufahrten – problemlos montieren. Das ermöglicht eine hohe Flexibilität bei der Planung und eröffnet Einsatzmöglichkeiten, die mit herkömmlichen Fertiggaragen oft nicht realisierbar sind.

↑ **Einzelgarage mit Sektionaltor**
Einzelgarage mit Beschichtung in anthrazit

Merkmale

	Strukturwand-Garage	Garage- / Carport-Kombination	Großgarage für Wohnmobile, Wohnwagen
Standardabmessungen erhältlich	☑	☑	☑
Individualabmessungen / Individualanpassungen erhältlich	**Im Raster Strukturwand**	**Im Raster Strukturwand**	**Im Raster Strukturwand**
Außenwand mit Holzelementen verkleidbar	☑	☑	☑
Beschichtung	**Pulverbeschichtung**	**Pulverbeschichtung**	**Pulverbeschichtung**
Sektionaltor möglich	☑	☑	☑
Schwingtor möglich	☑	☑	-
Als Reihenanlage ausführbar	☑	☑	☑
Standardschneelast 125 kg/m²	☑	☑	☑
Schneelast erhöhbar*	☑	☑	-
Verzinkte Konstruktion	☑	☑	☑
Optionale Dachbegrünung lieferbar	☑	☑	☑
Vorbereitung für Photovoltaik / Solar lieferbar	☑	☑	-
Bundesweite Montage	☑	☑	☑

*nach technischer Klärung

Modelle



Strukturwand-Garage (Sickenwand)



Garage- / Carport-Kombination



Großgarage für Wohnmobile, Wohnwagen

↓ **Strukturwand-Garage als Doppelbox**
Beschichtung in anthrazit. Sektionaltore mit woodgrain-Dekor in weiß





↑ **Strukturwand-Garage mit Holzelementen**
Strukturwand-Garage in anthrazit mit optionalen Holzelementen. Sektionaltor und seitliches Fenster



← **Strukturwand-Einzelgarage**
Strukturwand-Garage mit Beschichtung in weiß. Schwingtor und Nebeneingangstür (Rückseite) in weiß



↑ **Strukturwand-Reihenanlage**
Garagenanlage als Vermietungsobjekt.
Beschichtung in anthrazit. Ausstattung mit Schwingtoren

↓ **Doppelgarage**
Doppelgarage mit Sektionaltoren und Beschichtung in grau



↓ **Großgarage für Wohnmobile**
Großgarage mit Strukturwand als Doppelgarage.
Sektionaltore in weiß und Beschichtung in steingrau



Mülltonnen- / Multi- / Paketboxen

Schaffen Sie mit dem Multiboxen-System von Siebau eine sichere und formschöne Unterstellmöglichkeit - nicht nur für Mülltonnen, sondern auch für Rollatoren oder kleinere Kinderwagen. Mit der Möglichkeit eine Paketbox zu integrieren, bietet Ihnen Siebau ein Alleinstellungsmerkmal.

Multiboxen von Siebau eignen sich durch ihre Größe für vielfältige Anwendungen. Mülltonnen bis 240 Liter können einfach und sicher untergebracht werden. Dabei ist es unerheblich, wie viele verschiedene Mülltonnen die jeweilige Gemeinde vorschreibt. Das System mit einer Grundbox und beliebig vielen Anbauboxen garantiert hier maximale Anpassungsfähigkeit. Selbstverständlich können die Boxen nicht nur nebeneinander, sondern auch Rücken an Rücken gestellt werden.

Als einziger Hersteller bieten wir die Integration einer Paketbox mit Briefkasten an. So kann eine optisch stimmige Anlage mit einer Kombination aus Mülltonnenbox, Paketbox und zum Beispiel Rollatorbox entstehen.

Für eine optische Angleichung an unsere Carport- und Überdachungssysteme, können die Seitenwände der Multiboxen mit verschiedenen Sichtschutzfüllungen ausgestattet werden. Zusätzlich ist eine optionale Dachbegrünung erhältlich um Niederschlagswasser zu binden und zur Klimatisierung beizutragen.



↑ **Mülltonnenboxen 4er-Mülltonnenbox für** 240 Liter-Behälter. Seitenwand mit Sichtschutzfüllung in blickhemmender Alurhombuslattung in anthrazit

Merkmale

	← Mülltonnenbox	← Paketbox	← Rollator- / Multibox
Standardabmessungen erhältlich	☑	☑	☑
Individualabmessungen / Individualanpassungen erhältlich	☑	☑	☑
Standard-Seiten- und Rückwand	**Flachblech**	**Flachblech**	**Flachblech**
Seiten- / Rückwand mit Sichtschutzfüllungen ausstattbar	☑	**Nur Seitenwand**	☑
Beschichtung	**Pulverbeschichtung**	**Pulverbeschichtung**	**Pulverbeschichtung**
Tür mit Lochmuster möglich	☑	-	☑
Als Reihenanlage ausführbar	☑	☑	☑
Standardschneelast 125 kg/m²	☑	☑	☑
Schneelast erhöhbar*	-	-	-
Verzinkte Konstruktion	☑	☑	☑
Optionale Dachbegrünung lieferbar	☑	☑	☑
Bundesweite Montage	☑	☑	☑

*nach technischer Klärung. Hinweis: Die Bilder der Multiboxen zeigen noch eine ältere Ausführung der Griffe

Modelle



Mülltonnenbox



Paketbox



Rollator- / Multibox

↓ **Mülltonnenbox 3er-Anlage**
Mülltonnenbox für 120 Liter-Behälter als Sondergröße. Seitenwand mit Sichtschutzfüllung Rhombuslattung in Holzoptik





↑ **Mülltonnenbox / Rollatorbox Kombination**
Zwei Rollatorboxen mit Weiterführung einer Reihenanlage Mülltonnenboxen für 240 Liter-Behälter

↓ **Mülltonnenbox als 4er-Anlage**
Mülltonnenbox für 240 Liter-Behälter. Seitenwand in der Variante Quadratlochung



Sichtschutz / Umhausungen

Insbesondere bei enger Bebauung und kleineren Grundstücken eignen sich unsere Sichtschutzelemente, damit Bewohner ihre Privatsphäre genießen können. Unsere Umhausungen verbergen zum Beispiel Mülltonnen und sichern diese vor unbefugtem Zugriff.

Um vorhandene Fläche zur Schaffung von Wohnraum optimal zu nutzen, bieten sich in erster Linie Reihen- oder Doppelhäuser an. Um hierbei Terrassenbereiche formschön voneinander zu trennen, bieten wir unsere Sichtschutzelemente in vielen verschiedenen Optiken und mehreren Ausführungen an. Während die einwandige Variante sehr platzsparend aufgebaut ist, stehen mit dem doppelwandigen Sichtschutz auch sehr große Elemente zur Verfügung. Aber nicht nur zur Trennung von Terrassen eignet sich unser Sichtschutz. Auch als komplette Zaunanlage zur Abgrenzung von ganzen Grundstücken oder als Verbindung zwischen zum Beispiel Carport und Wohnhaus wird dieser verwendet.

Die Umhausungen dienen oftmals als Sichtsperre für Müllsammelplätze oder Fahrradstellflächen. Um den jeweiligen Zutritt zu beschränken, können die Umhausungen auch mit einer einfachen oder doppelten Drehflügeltür ausgestattet werden. Genau wie beim Sichtschutz auch, stehen bei der Umhausung viele verschiedene Füllungsvarianten zur Verfügung.



↓ **Sichtschutz als Terrassenabtrennung**
Sichtschutz mit oberem Rahmen. Füllung mit Fassadenplatte in hellgrau

Merkmale

	Einwandiger Sichtschutz mit oberem Rahmen	Einwandiger Sichtschutz ohne oberen Rahmen	Doppelwandiger Sichtschutz	Umhausungen
Standardabmessungen erhältlich	-	-	-	-
Individualabmessungen / Individualanpassungen erhältlich	☑	☑	☑	☑
Wandaufbau	**Einwandig**	**Einwandig**	**Doppelwandig**	**Einwandig**
Als Reihenanlage ausführbar	☑	☑	☑	☑
Mit Tür lieferbar	☑	☑	-	☑
Verschiedene Füllungen kombinierbar	☑	☑	☑	☑
Verzinkte Konstruktion	☑	**Rahmen**	☑	☑
Bundesweite Montage	☑	☑	☑	☑

Modelle



Einwandiger Sichtschutz mit oberem Rahmen



Einwandiger Sichtschutz ohne oberen Rahmen



Doppelwandiger Sichtschutz



Umhausungen

↓ Doppelwandiger Sichtschutz
Doppelwandiger, völlig geschlossener Sichtschutz mit ca. 2,2 Meter Höhe. Füllung aus unbehandelter Weißtanne





↑ Umhausung mit Drehflügeltür
Umhausung um Müllsammelstelle. Füllung in Stahlblech verzinkt



↑ Sichtschutz einwandig ohne oberen Rahmen
Sichtschutz als Terrassenabtrennung mit blickhemmnender Holzlattung

↓ Sichtschutz einwandig ohne oberen Rahmen
Sichtschutz als Weiterführung vom Carport zur Hauswand. Füllung mit blickhemmender Holzlattung (Weißtanne)



Lagertechnik

Wirtschaftliche Lösungen, modular aufgebaut und flexibel im Einsatz - das sind unsere Produkte der Lagertechnik. Gebaut für höchste Ansprüche bieten sie immer genau das passende Platzangebot zur Lagerung von Material oder Werkzeugen.

Die Anforderungen an eine sichere Lagerung in Industrie, Gewerbe, auf Baustellen oder im privaten Bereich sind vielfältig. Ob Werkzeuge, Maschinen, Verbrauchsmaterialien, Reifen oder andere Ausrüstungsgegenstände – gefragt sind robuste und wirtschaftliche Lösungen, die Wertgegenstände zuverlässig schützen.
Für diese Anforderungen bietet Siebau hochwertige Raumlösungen aus Stahl, die sowohl einzeln als auch als größere Anlagen realisiert werden können. Die stabile Konstruktion aus hochwertigem, verzinktem Stahl bietet einen zuverlässigen Schutz vor Witterungseinflüssen.

Je nach Einsatzbereich stehen unterschiedliche Zugangsvarianten, beispielsweise mit Drehflügel- oder Schiebetüren, zur Verfügung. Die hochwertige Pulverbeschichtung sorgt für einen beständigen Oberflächenschutz und eine ansprechende Optik. Dank der modularen Bauweise können die Raumlösungen individuell an die jeweiligen Anforderungen angepasst und bei Bedarf zu größeren Anlagen kombiniert werden.



↓ Einwandiger Materialcontainer als Kombination
Materialcontainer mit Schiebetür. Einwandige
Ausführung in verzinkt. OSB-Boden mit 500 kg /m² Traglast (Fläche)

Merkmale

	← Einwandige Materialcon-tainer	← Kompaktsysteme
Standardabmessungen erhältlich	☑	☑
Reihenanlage lieferbar	☑	-
Fenster lieferbar	☑	-
Mit Kranösen ausführbar (nur bei Einzelcontainern)	☑	☑
Mit Drehflügeltür lieferbar	☑	☑
Mit Schiebetür(en) lieferbar	☑	-
Elektrifizierung (Sicherungskasten, Leuchten) lieferbar	☑	-
Eigenbelüftung möglich	☑	☑
Externe Belüftung möglich	☑	☑
Verzinkte Konstruktion	☑	☑
Anlieferung	**Palettiert, stehend palettiert, montiert**	**Palettiert, stehend palettiert, montiert**

Modelle



Einwandige Materialcontainer



Kompaktsysteme



↑ **Einwandiger Materialcontainer**
Ausstattung mit optionalem Regalsystem und Kranösen zum leichten Versetzen. Ausführung in verzinkt

↓ **Einwandiger Materialcontainer als Reifencontainer**
Ausstattung mit Drehflügeltür in der schmalen Seite und optionalem Reifenregal sowie Auffahrrampe



Die Technik hinter dem

„Hinter jedem Design, hinter jedem Produkt steckt bei Siebau eine ausgereifte und raffinierte Technik - immer ausgelegt auf höchste Anforderungen und maximale Haltbarkeit. Dabei sind die jeweiligen Systeme so aufgebaut, dass sie flexibel, beinahe jede örtliche Gegebenheit abbilden können. Denn wir bei Siebau sind der Meinung, dass sich unsere Produkte den Wünschen unserer Kunden anpassen sollten und nicht umgekehrt."

Nils Althaus
Technischer Leiter

Alle Maße auf den nachfolgenden Seiten sind immer Circa-Maße. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Design

Technik Carports, Überdachungen / Einhausungen und Vordächer CP


↓ Farbe	↓ Serienfarbe	↓ Optionale Ausführung / Farben
Attika	**Anthrazit**	**Lichtgrau, verkehrsweiß,DB 703 mit Aufpreispauschale. Restliche RAL-Farben gem. Preisliste (ohne Farbbeschichtung = Minderpreis)**
Stützen	**Anthrazit**	**Lichtgrau, verkehrsweiß, eisenglimmer mit Aufpreispauschale. Restliche RAL-Farben gem. Preisliste (ohne Farbbeschichtung = Minderpreis)**
Stützenfüße	**Verzinkt**	**Nur bauseitige Nachbeschichtung nach erfolgter Montage**
Dach	**Verzinkt**	**(Ober- und Unterseite nur in gleicher RAL-Farbe)**
Pfetten	**Verzinkt**	**Nach RAL**
Randträger	**Verzinkt**	**Nach RAL**
Rahmen Sichtschutzelemente	**Nach RAL**	**Nach RAL, (Ohne Farbbeschichtung = Minderpreis)**
Füllungen Sichtschutzelemente	**Gem. spezifischer Füllung**	-
*Für alle Farben nach RAL gilt: Effekt-Farben sind nicht möglich. Farbnummern der Standardfarben: anthrazit = ähnlich RAL 7016, lichtgrau = ähnlich RAL 7035, verkehrsweiß = ähnlich RAL 9016, eisenglimmer = ähnlich DB 703		

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Attika	**4-seitig umlaufend. Bis Carportbreite 6,10 Meter 27 cm hoch. Breite 6,11 - 8,03 Meter 30 cm hoch**	**Je nach Objekt nach technischer Klärung. Bei Aufbau an einem Haus ist der Entfall der Attika an der Hausseite möglich (Minderpreis). Optionales Wandanschlussprofil nach technischer Klärung (Wandanschlussprofile gewährleisten keine vollständige Dichtheit - nicht schlagregendicht)**
Stützen	**Teleskopsystem (Rohr in Rohr). Rechteckrohr ca. 10 x 10 cm. Auszug + 15 cm / - 5 cm (siehe Skizze). Länge des verzinkten Stützenfußes ca. 50 cm (Rechteckrohr). Außenrohr vertikal geschweißt. Leicht sichtbare Schweißnaht**	**Feste Fußplatten (ohne Teleskopsystem), Mauerschuhe, Eckfußplatten für Grenzbebauung, etc. nach technischer Klärung**
Stützenrohre	**Technisch bedingte Höhe gem. Höhe Carport**	**Unterschiedliche Höhen, Sonderhöhen nach technischer Klärung**
Stützeneinrückung	**Vorne bis 1,06 Meter, hinten bis 1,17 Meter. Ab Breite 6,11 Meter Einrückung bis 80 cm. Stütze auf Ecke (Abstand Beginn Stützenrohr bis Außenkante Attika) vorne 12 cm, hinten 23 cm. Bitte beachten Sie, dass sich durch Versetzen der Stützen nach innen oder auf Ecke die Gesamtzahl der Stützen ändern kann (eventuelle Preisänderung)**	**Stützen vorne und / oder hinten auf Ecke, Sonderanordnung nach technischer Klärung**
Stützenanzahl	**Bis 6,07 Meter Tiefe min. 2 Stützen pro Seite. Größere Tiefen min. 3 oder mehr Stützen pro Seite (abhängig von der Schneelast)**	**Zusätzliche Stützen nach technischer Klärung**
Stützenabstand	**Bei Einsatz von Standard-Sichtschutzelementen 3,00 Meter. Abstand ohne Einsatz von Sichtschutzelementen bis max. 4,00 Meter (bei ungeteilten Randträgern und max. Schneelast 125 kg / m²)**	**Je nach Wandelement. Erweiterung des Abstandes nach technischer Klärung. Geringere Abstände nach technischer Klärung**
Überpflasterung Stützenfuß	**Planmäßig ca. 15 cm**	**Ohne Überpflasterung, höhere Überpflasterung nach technischer Klärung**
Entwässerung	**Dachrinne (ERG 100) hinter Attika, Fallrohr(e) (DN 75). Fallrohr(e) sichtbar und in Anzahl je nach Dachfläche (bis 60 m² Dachfläche i.d.R. ein Fallrohr) . Dachrinne, Fallrohr(e) aus Kunststoff. Entwässerung nach hinten links und / oder rechts**	**Entwässerung nach vorne, Dachrinne und Fallrohr aus Metall nach technischer Klärung**

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Höhe	**2,51 Meter**	**Andere Höhen nach technischer Klärung. Maximale Höhe 3,80 Meter (OK Pflaster bis OK Attika)**
Breite	**Bis 6,10 Meter. 6,11 Meter bis 8,03 Meter nur mit max. Schneelast 125 kg / m², ohne Schrägschnitte, Lichtplatten und min. 3 Stützen pro Seite (mit geänderter Anordnung). Je im Raster gem. Preisliste**	**Zwischengrößen nach technischer Klärung**
Tiefe	**Bis 9,17 Meter im Raster gem. Preisliste**	**Zwischengrößen, größere Tiefen nach technischer Klärung**
Schrägschnitte, Anbauten	-	**Schrägschnitte bis 6,10 Meter Breite. Anbauten bei jeder Breite. Jeweils nach technischer Klärung**
Schneelast	**125 kg / m²**	**Höhere Schneelasten bis 6,10 Meter Breite nach technischer Klärung**
Windlastzone	**2**	**Bis 6,10 Meter Breite höhere Windlasten je nach Produkt nach technischer Klärung**
Dach	**Neigung < 1,0 Grad, sichtbares Dachgefälle. Bei Einsatz von Sichtschutzelementen sichtbarer, konischer Spalt oben (seitlich), sichtbarer Spalt unten. Verschraubung der verzinkten Dachbleche in der Tiefsicke. Sichtbare Verschraubung an der Dachunterseite (Schraubenspitzen) und Dachoberseite (Schraubenköpfe)**	**Höheres Dachgefälle nach technischer Klärung. Verschluss der sichtbaren Spalte durch Flachblech nach technischer Klärung (Flachbleche gewährleisten keine Dichtigkeit und keinen Schutz gegen das Eindringen von Tieren, Schmutz etc.)**
Dacheindeckung	**Trapezprofil E 35**	-
Dacheindeckung teiltransparent	-	**Trapezprofil 207 / E 35, klar, UV-beständig, hagelresistent. Max. Breite der teiltransparenten Bahn ca. 940 mm. Verlegung nur zwischen zwei normalen Dachblechen verzinkt. Befestigung mittels Kalotten auf der Hochsicke, sichtbare Befestigung. Nach technischer Klärung**
Dacheindeckung transparent	-	**Volltransparente Eindeckung mit Plexiglas. Max. Schneelast 125 kg / m². Nach technischer Klärung**
Dachbegrünung	-	**Dachbegrünung (extensiv) mit Siebau-System nach technischer Klärung. Schneelast erhöht sich auf die nächst höhere Stufe (Aufpreis). Umlaufende Blenden als Aufsatz auf Attika in RAL (Standard: RAL-Farbe der Attika). Bei teiltransparenter Eindeckung Verlegung nach technischer Klärung**
Dachunterverkleidung	-	**Gelochtes Trapezprofil nach technischer Klärung. Randträger und Randpfetten werden nicht mitverkleidet. Bei einer farblich beschichteten Dachunterverkleidung wird zusätzlich die farbliche Behandlung der Randträger und Randpfetten empfohlen**
Vliesbeschichtung	-	**Grau-meliert. Vliesbeschichtung zur Bindung von Kondenswasser und zur Minderung eines evtl. Geräuschpegels (Regen). Vliesbeschichtung wird empfohlen**
Dachüberstand	**Vorne ca. 12 cm, hinten ca. 23 cm (inkl. Dachrinne), seitlich je ca. 3 cm**	-

↓ Skizze Auszug Stützenfuß

Überpflasterung der Fundamente ca. 15 cm.
Ausgleich von Höhentoleranzen - / + 5 cm

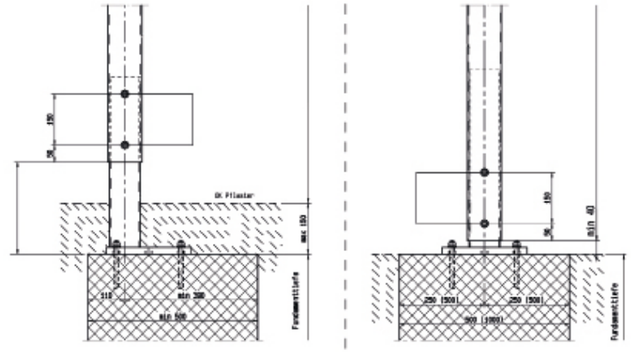

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Sektionaltore (nicht bei Vordach Serie CP)	-	Einbau von Sektionaltoren nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Bei Sektionaltoren mit einem Baurichtmaß ab 4 Meter Breite (insbesondere für dunkle Tore) sollte ein Verstärkungsset für Sektionaltore eingesetzt werden (Verlust der Durchfahrtshöhe um ca. 80 mm). Sollten bei einem Einbau eines Sektionaltores die Seiten nicht durch ein Wandfeld und / oder Gebäude / Zäune verschlossen sein, muss ein Eingriffschutz mit erfolgen
Geräteräume		Geräteraumanbauten (Erweiterung) mit Sichtschutzelementen der Carport-Serie oder Strukturwand der Garagen-Serie. Geräteraumeinbauten (innerhalb Carport) mit Sichtschutzelementen der Carport-Serie. Jeweils nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Höhe Geräteraumanbauten mit Sichtschutzelementen	2,51 Meter	Andere Höhen nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Höhe Geräteraumeinbauten mit Sichtschutzelementen	Entsprechend der Höhe des Carports	Andere Höhen nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Höhe bei Geräteraumanbauten aus der Garagen-Serie	2,51 Meter, 2,72 Meter, 3,00 Meter	-
Spalte bei Geräteräumen	Bei Geräteraumanbauten / -einbauten mit Sichtschutzelementen existiert ein sichtbarer Spalt ober- und unterhalb der Sichtschutzelemente. Wasser, Schnee, Blätter, Kleintiere etc. können eindringen. Bei Geräteräumen mit Wänden der Garagen-Serie (Flachwand / Strukturwand) keine Spaltbildung oben und unten (Abdichtung zum Boden erfolgt bauseits innen)	Verminderung der Spalte bei Geräteraumanbauten / -einbauten mit Sichtschutzelementen durch Sonderhöhen der Sichtschutzelemente und / oder Einsatz von Flachblechen nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall das Eindringen von Wasser, Schnee, Blättern, Kleintieren, etc. nicht verhindert wird

↓ Lichte Durchfahrtsmaße (B x H in Meter)

Breite (Außenmaß)	2,50 Meter	2,58 Meter	2,79 Meter	3,0 Meter
Höhe 2,51 Meter	2,25 x 2,24	2,32 x 2,24	2,53 x 2,24	2,74 x 2,24
Höhe 2,72 Meter	2,25 x 2,43	2,32 x 2,43	2,53 x 2,43	2,74 x 2,43
Breite (Außenmaß)	3,20 Meter	3,41 Meter	4,03 Meter	5,07 Meter
Höhe 2,51 Meter	2,94 x 2,24	3,15 x 2,24	3,77 x 2,24	4,81 x 2,24
Höhe 2,72 Meter	2,94 x 2,43	3,15 x 2,43	3,77 x 2,43	4,81 x 2,43
Breite (Außenmaß)	5,48 Meter	5,89 Meter	6,10 Meter	
Höhe 2,51 Meter	5,22 x 2,24	5,63 x 2,24	5,85 x 2,24	
Höhe 2,72 Meter	5,22 x 2,43	5,63 x 2,43	5,85 x 2,43	
Breite (Außenmaß)	7,03 Meter	8,03 Meter		
Höhe 2,51 Meter	6,77 x 2,19	7,77 x 2,19		
Höhe 2,72 Meter	6,77 x 2,40	7,77 x 2,40		

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Sichtschutzelemente Typ „Frame"	Sichtschutzelemente ausgeführt als Rahmensystem zur Aufnahme verschiedener Füllungsvarianten	-
Sichtschutzelemente Typ „Frame" Breite	Bis 3,00 Meter ein ganzes Wandelement (senkrechte Unterteilung innerhalb eines Sichtschutzelementes je nach Füllung)	3,00 Meter bis 4,50 Meter Breite - ein ganzes Wandelement und ein halbes Wandelement. Über 4,50 Meter Breite zwei ganze Sichtschutzelemente
Sichtschutzelemente Typ „Frame" Höhe	2,015 Meter, je nach Raster der Füllung geringe Abweichungen	Andere Höhen nach technischer Klärung
Sichtschutzelemente Typ „Solo"	Sichtschutzelemente ausgeführt mit zwei oder drei Querriegeln aus verzinktem, beschichteten Stahl zwischen zwei Stützten. Befestigung der Querriegel mit Winkelstücken und sichtbarer Verschraubung	-
Sichtschutzelemente Typ „Solo" Breite	Breite gemäß Stützenabstand (max. 3 Meter)	-
Sichtschutzelemente Typ „Solo" Höhe	2,015 Meter, je nach Raster der Füllung geringe Abweichungen	Andere Höhen nach technischer Klärung
Anordnung von Sichtschutzelemente Typ „Frame" und Typ „Solo"	Oberkante der Sichtschutzelemente in der Regel fluchtend. Höhe der Sichtschutzelemente und Türelemente können unterschiedlich sein.	Fluchtende Unterkante, Kombination von Sichtschutzelementen in verschiedenen Höhen nach technischer Klärung
Stützen bei Sichtschutzelemente Typ „Frame" und Typ „Solo"	Sichtschutzelemente sollten immer zwischen zwei normale Stützen montiert werden	Sofern eine Montage zwischen zwei Stützen nicht möglich ist, werden Eckstützen benötigt (nach technischer Klärung gegen Aufpreis)
Abhängung von Sichtschutzelemente Typ „Frame"	Ganze Sichtschutzelemente werden immer mittig mit zwei Gewindestangen von oben (Randträger) abgehängt. Gewindestangen in verzinkt, farblich unbehandelt	Abstützung von unten mittels Sonderfuß für Sichtschutzelemente nach technischer Klärung gegen Aufpreis (zusätzlicher Fundamentpunkt notwendig)
Spaltbildung bei Sichtschutzelemente Typ „Frame" und Typ „Solo"	Oberhalb und unterhalb der Sichtschutzelemente befindet sich grundsätzlich ein Spalt. Bei seitlichem Einbau von Sichtschutzelementen verläuft der Spalt oben konisch. Spalthöhe je nach Wandelement, Höhe des Objektes und Einbausituation (seitlich oder Rückwand)	Verminderung der Spalte bei Geräteraumanbauten / -einbauten mit Sichtschutzelementen durch Sonderhöhen der Sichtschutzelemente und / oder Einsatz von Flachblechen nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Produktion des Flachbleches zur Spaltreduzierung erst nach der Montage der Wandfelder möglich (Maßaufnahme). Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall das Eindringen von Wasser, Schnee, Blättern, Kleintieren, etc. nicht verhindert wird
Anordnung von Türen	Drehflügeltüren und Schiebetüren werden grundsätzlich zwischen zwei normale Stützen montiert	-

Technik Gerätehäuser MZH, M.1

Technik	Serienfarbe	Optionale Ausführung
Attika	Anthrazit	Lichtgrau, verkehrsweiß, DB 703 mit Aufpreispauschale. Restliche RAL-Farben gem. Preisliste (ohne Farbbeschichtung = Minderpreis)
Wände	Typen A, MZH, M.1 mit Strukturwand: Farbauswahl nach RAL (Pulverbeschichtung, Farbumschlag innen möglich)	Ohne Pulverbeschichtung gegen Minderpreis. Pulverbeschichtung innen nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dach	Verzinkt	Gegen Aufpreis (Ober- und Unterseite nur in gleicher RAL-Farbe)
*Für alle Farben nach RAL gilt: Effekt-Farben sind nicht möglich. Farbnummern der Standardfarben: anthrazit = ähnlich RAL 7016, lichtgrau = ähnlich RAL 7035, verkehrsweiß = ähnlich RAL 9016, eisenglimmer = ähnlich DB 703		

Technik	Serie	Optionale Ausführung
Typ A (Strukturwand), Typ MZH (Strukturwand)	Vertikal profiliertes Stahlblech mit sichtbarer Sickenprägung, Wände nicht geteilt, stehend geliefert (Typ A), Wände geteilt, liegend, zerlegt auf Einwegpalette geliefert (Typ MZH)	-
Bodenbefestigung	Befestigung auf der Bodenplatte oder Streifenfundament mittels geliefertem Befestigungsmaterial. Abdichtung zum Untergrund erfolgt innen und bauseits	-
Attika	4-seitig umlaufend. Höhe 27 cm	Bei Aufbau an einem Haus ist der Entfall der Attika an der Hausseite möglich (Minderpreis). Wandanschlussprofil nach technischer Klärung gegen Aufpreis (Wandanschlussprofile gewährleisten keine vollständige Dichtheit - nicht schlagregendicht)
Entwässerung	Dachrinne hinter Attika, Fallrohr(e). Fallrohr(e) sichtbar und in Anzahl je nach Dachfläche. Dachrinne und Fallrohr aus Kunststoff. Entwässerung nach hinten	Entwässerung nach vorne. Dachrinne und Fallrohr aus Metall nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Design-Sichtschutzelemente	-	-
Wandverkleidung Typ M.1 mit Strukturwand	-	Optionale Holzverkleidung aus unbehandelter Weißtanne. Enden der Holzlatten ungeschliffen. Vormontiert auf Trägerprofilen. Bei Holzelementen über Eck entsteht ein Spalt an den Stoßseiten. Holz Voll- und Halbwand je nach Größe aus mehreren Elementen mit sichtbarem Stoß. Verschraubung der Elemente von innen (sichtbar)

Technik	Serie	Optionale Ausführung
Höhe	2,51 Meter	2,55 Meter
Breite	Typ MZH, Typ M.1: Im Raster gem. Preisliste bis 2,97 Meter Typ A / Typ B: Im Raster gem. Preisliste bis 2,76 Meter	Zwischengrößen nach technischer Klärung gegen Aufpreis (Strukturwand im Rastermaß)
Tiefe	Typ MZH, Typ M.1: Im Raster gem. Preisliste bis 2,55 Meter Typ A / Typ B: Im Raster gem. Preisliste bis 2,76 Meter	Zwischengrößen, größere Tiefen nach technischer Klärung gegen Aufpreis (Strukturwand im Rastermaß)
Schneelast	125 kg / m²	Höhere Schneelasten nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Windlastzone	2	Je nach Größe nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dach	Neigung < 1,0 Grad, sichtbares Dachgefälle. Verschraubung der verzinkten Dachbleche in der Tiefsicke. Sichtbare Verschraubung an der Dachunterseite (Schraubenspitzen) und Dachoberseite (Schraubenköpfe)	Höheres Dachgefälle nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Dachgefälle nach vorne nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dacheindeckung	Trapezprofil E 35	-
Dacheindeckung teiltransparent	-	Trapezprofil 207 / E 35, klar, UV-beständig, hagelresistent. Max. Breite der teiltransparenten Bahn 940 mm. Max. Schneelast 125 kg / m². Verlegung nur zwischen zwei normalen Dachblechen verzinkt. Befestigung mittels Kalotten auf der Hochsicke, sichtbare Befestigung. Nur bei Einbau von Pfetten möglich. Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dachbegrünung	-	Dachbegrünung (extensiv) mit Siebau-System nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Schneelast erhöht sich auf die nächst höhere Stufe (Aufpreis). Umlaufende Blenden (5 cm hoch) in RAL (Standard: RAL-Farbe der Attika). Bei teiltransparenter Eindeckung Verlegung nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Vliesbeschichtung	-	Grau-meliert. Vliesbeschichtung zur Bindung von Kondenswasser und zur Minderung eines evtl. Geräuschpegels (Regen). Vliesbeschichtung wird empfohlen
Dachüberstand	Türwand ca. 5 cm, Rückwand ca. 16 cm (inkl. Dachrinne), seitlich je ca. 1,2 - 1,3 cm	-
Tür	Standardtür 1-flg., ca. 0,94 x 1,98 Meter, Einbau auf langer Seite	2-flg. Nebentür nach technischer Klärung gegen Aufpreis.
Fenster	-	In Seitenwände, Rückwand nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Reihenanlagen	-	Aufbau von Reihenanlagen nebeneinander und / oder Anlagen „Rücken an Rücken“ nach technischer Klärung gegen Aufpreis

Technik Gardenboxx Gerätehaus

Technik	Serienfarbe	Optionale Ausführung
Attika	RAL nach Wahl	-
Wände	RAL nach Wahl. Pulverbeschichtung der Außenwand. Innenwand verzinkt. Bei dieser Beschichtung kommt es im Innenraum zu einem Farbumschlag. Dies ist kein Reklamationsgrund	Innenbeschichtung (farbgleich Außenwand) der Wände nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dach	RAL nach Wahl	Gegen Aufpreis Vliesbeschichtung der Dachunterseite. In diesem Fall ist die Dachoberseite verzinkt
*Für alle Farben nach RAL gilt: Effekt-Farben sind nicht möglich.		

Technik	Serie	Optionale Ausführung
Wände	Vertikal profiliertes Stahlblech mit sichtbarer Sickenprägung, Wände nicht geteilt. Lieferung auf Palette	Optionale Lieferung im montierten Zustand (Anlieferung mit Kranwagen) nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Boden / Bodenbefestigung	Gesonderte Befestigung nicht notwendig. Untergrund sollte befestigt, gerade und in jedem Fall frei von stehendem Wasser sein. Einteiliger Holzboden mit OSB-Platten auf unbehandelter Balkenkonstruktion	-
Attika	4-seitig umlaufend. Höhe seitlich 9,05 cm, Höhe Attika mit Rinne ca. 9,2 cm	-
Entwässerung	In Attika integrierte Kastenrinne, seitliche Wasserspeier (18 cm) bei Einsatz von Holzelementen unterhalb der Auslässe der Kastenrinne. Kastenrinnen immer auf der Seite 1 - 5 Meter (nicht auf der 2,35 Meter Seite)	-
Wandverkleidung Holz	-	Optionale Holzverkleidung aus unbehandelter Weißtanne. Enden der Holzlatten ungeschliffen. Vormontiert auf Trägerprofilen. Bei Holzelementen über Eck entsteht ein Spalt an den Stoßseiten. Holz Voll- und Halbwand je nach Größe der Gardenboxx aus mehreren Elementen mit sichtbarem Stoß. Holzelemente an Seiten ohne Kastenrinne inkl. oberem Profilblech. Verschraubung der Elemente von innen. Sichtbare Verschraubung innen
Beschriftungstafel	-	Optionale Beschriftungstafel (wetterfest) zur individuellen Beschriftung. Aufgepunktetes Stahlblech (Schweißpunkte überpulvert, leicht sichtbar) in Korpusfarbe beschichtet. Beschriftung durch Klebebuchstaben (Farbe nach Farbkarte Folienhersteller) in Schriftarten Helvetica, Arial oder Gill Sans.
Maltafel	-	Optionale Kreidetafel. Aufgepunktetes Stahlblech (Schweißpunkte überpulvert, leicht sichtbar) in Korpusfarbe beschichtet. Mit Kreidefolie überklebt
Verkleidung mit Flachblech	-	Verkleidung der profilierten Wand (nur ganze Wandfläche) mit aufgenieteten / aufgepunkteten (sichtbar) Flachblechelementen unterhalb der Attika (Aufteilung je nach Wandgröße, sichtbare Fugen). Farbe in Korpusfarbe

Technik Gardenboxx Gerätehaus

Technik	Serie	Optionale Ausführung
Höhe	ca. 2,19 Meter (GB 111, GB 211, GB 311), ca. 2,21 Meter (GB 411, GB 511)	-
Breite	Im Raster gem. Preisliste	-
Tiefe	Im Raster gem. Preisliste	
Schrägschnitte	-	-
Schneelast	125 kg / m² (GB 111 - GB 611)	Höhere Schneelasten nach technischer Klärung gegen Aufpreis (eingeschränkt bis max. GB 311)
Windlastzone	2	-
Dach	Dachverlauf gerade	-
Dacheindeckung	Trapezprofil E 35	-
Dacheindeckung teiltransparent	-	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dachbegrünung	-	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Vliesbeschichtung	-	Grau-meliert. Vliesbeschichtung zur Bindung von Kondenswasser und zur Minderung eines evtl. Geräuschpegels (Regen). Vliesbeschichtung wird empfohlen. Bei Vliesbeschichtung Dachoberseite immer verzinkt
Dachüberstand	Auf den Seiten mit Kastenrinne 6 cm. Seiten ohne Kastenrinne 3 mm	-
Tür	Standardtür 1-flg., ca. 1,29 x 1,99 Meter. Einbau auf 2,35 Meter Seite bei GB 111. Ab GB 211 in allen Seiten möglich	2-flg. Nebentür nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Bei GB 111 und GB 211 auf 2,35 Meter Seite. Ab GB 311 in allen Seiten möglich
Fenster (bodentief)	-	Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Reihenanlagen	-	Reihenanlagen / Kombinationen nach technischer Klärung gegen Aufpreis

Technik Garagen

↓ Technik	↓ Serienfarbe	↓ Optionale Ausführung
Attika	Anthrazit	Lichtgrau, verkehrsweiß, DB 703 mit Aufpreispauschale. Restliche RAL-Farben gem. Preisliste (ohne Farbbeschichtung = Minderpreis)
Wände	Pulverbeschichtung in RAL nach Wahl. Innen verzinkt ohne Beschichtung	Beschichtung innen nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dach	Verzinkt	Gegen Aufpreis (Ober- und Unterseite nur in gleicher RAL-Farbe)
Füllungen Design-Sichtschutzelemente	Gem. spezifischer Füllung	-
*Für alle Farben nach RAL gilt: Effekt-Farben sind nicht möglich. Farbnummern der Standardfarben: anthrazit = ähnlich RAL 7016, lichtgrau = ähnlich RAL 7035, verkehrsweiß = ähnlich RAL 9016, eisenglimmer = ähnlich DB 703		

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Strukturwand (Sickenwand)	Vertikal profiliertes Stahlblech mit sichtbarer Sickenprägung	-
Bodenbefestigung	Befestigung auf der Bodenplatte oder Streifenfundament mittels Befestigungsmaterial. Abdichtung der Wände zum Untergrund erfolgt stets innen und bauseits. Befestigungsmaterial wird nur bei mitbestellter Montage geliefert	-
Attika	4-seitig umlaufend. Höhe ca. 27 cm	Je nach Objekt nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Bei Aufbau an einem Haus ist der Entfall der Attika an der Hausseite möglich (Minderpreis). Wandanschlussprofil nach technischer Klärung gegen Aufpreis (Wandanschlussprofile gewährleisten keine vollständige Dichtheit - nicht schlagregendicht)
Entwässerung	Dachrinne hinter Attika, Fallrohr(e). Fallrohr(e) sichtbar und in Anzahl je nach Dachfläche. Dachrinne und Fallrohr aus Kunststoff. Entwässerung nach hinten	Entwässerung nach vorne (lichte Durchfahrtshöhe verringert sich um 7,50 cm), Dachrinne und Fallrohr aus Metall nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Design-Sichtschutzelemente	-	Einbau von Design-Sichtschutzelementen in Garagenwände (Strukturwand) nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Sichtschutzelemente mit Breite 83 cm und Füllung Stahlwelle oder Quadratlochung (Farbe nach RAL)

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Höhe	2,51 Meter bis Breite 5,89 Meter 2,72 Meter bis Breite 4,03 Meter	Andere Höhen nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Maximale Höhe 3,00 Meter (bei max. Breite 3,17 Meter und nur in Strukturwand, OK Pflaster bis OK Attika)
Breite	Im Raster gem. Preisliste bis 5,89 Meter	Zwischengrößen nach technischer Klärung gegen Aufpreis (Strukturwand im Rastermaß)
Tiefe	Bis 9,17 Meter im Raster gem. Preisliste	Zwischengrößen, größere Tiefen nach technischer Klärung gegen Aufpreis (Strukturwand im Rastermaß)
Schneelast	125 kg / m²	Höhere Schneelasten nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Windlastzone	2	Je nach Breite nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dach	Neigung < 1,0 Grad, sichtbares Dachgefälle. Verschraubung der verzinkten Dachbleche in der Tiefsicke. Sichtbare Verschraubung an der Dachunterseite (Schraubenspitzen) und Dachoberseite (Schraubenköpfe)	Höheres Dachgefälle nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Dachgefälle nach vorne (lichte Durchfahrtshöhe verringert sich um 7,50 cm) nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dacheindeckung	Trapezprofil E 35	-
Dacheindeckung teiltransparent	-	Trapezprofil 207 / E 35, klar, UV-beständig, hagelresistent. Max. Breite der teiltransparenten Bahn 940 mm. Verlegung nur zwischen zwei normalen Dachblechen verzinkt. Befestigung mittels Kalotten auf der Hochsicke, sichtbare Befestigung. Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Dachbegrünung	-	Dachbegrünung (extensiv) mit Siebau-System nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Schneelast erhöht sich auf die nächst höhere Stufe (Aufpreis). Umlaufende Blenden (5 cm hoch) in RAL (Standard: RAL-Farbe der Attika). Bei teiltransparenter Eindeckung Verlegung nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Vliesbeschichtung	-	Grau-meliert. Vliesbeschichtung zur Bindung von Kondenswasser und zur Minderung eines evtl. Geräuschpegels (Regen). Vliesbeschichtung wird empfohlen
Dachüberstand	Vorne ca. 5 cm, hinten ca. 16 cm, seitlich je ca. 1,5 cm	-
Garagenvordach	-	Garagenvordach über Tor- und / oder Rückwand (ca. 70 cm tief) nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Nur bis Schneelast 125 kg / m² möglich
Tore	Schwingtore, Sektionaltore nach Vorgabe Siebau. Bei Sektionaltoren mit einem Baurichtmaß ab 4,00 Meter Breite (insbesondere für dunkle Tore) sollte ein optionales Verstärkungsset für Sektionaltore eingesetzt werden (Verlust der Durchfahrtshöhe um 8 cm)	Einbau von Türen statt Toren sowie andere Hersteller nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Türen, Fenster	-	In Seitenwände, Rückwand nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Abtrennungen im Innenraum	-	Abtrennung im Innenraum durch baugleiche Wände des Garagenkorpus in Querrichtung und / oder Längsrichtung. Einbau von Fenstern und / oder Türen möglich. Nach technischer Klärung gegen Aufpreis
Unterzug bei Grund- und Anbaugarage	-	Stützenfreier Unterzug bei Entfall einer Zwischenwand von Grund- und Anbaugarage nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Bis 6,89 Meter einteilig, Diagonalstreben an den jeweiligen Enden. Ab 6,90 Meter geteilter Unterzug mit Stütze
Reihenanlagen	-	Aufbau von Reihenanlagen nebeneinander und / oder Anlagen „Rücken an Rücken" nach technischer Klärung gegen Aufpreis

Technik Multibox

Technik	Serienfarbe	Optionale Ausführung
Wände (Vollwand und / oder Rahmen für Füllungen) / Türen, Rahmen	**RAL nach Wahl**	-
Deckel	**RAL nach Wahl**	-
Anfahr- / Arretierungsschiene	**Farbton verzinkt**	-
*Für alle Farben nach RAL gilt: Effekt-Farben sind nicht möglich		

Technik	Serie	Optionale Ausführung
Rückwand	**Flachblech aus verzinktem Stahl**	-
Seitenwände	**Flachblech aus verzinktem Stahl**	**Sichtschutzelemente (Rahmen) mit Füllungen gemäß Preisliste gegen Aufpreis**
Deckel	**Flachblech aus verzinktem Stahl. Deckelaufteilung jeweils pro Box. Deckel ohne Neigung und ohne Öffnungsmöglichkeit**	**Deckel als Pflanzdeckel mit Dachbegrünung (Umrandung mit 80 mm Höhe) nach technischer Klärung gegen Aufpreis**
Entwässerung	-	-
Türen (Mülltonnenbox)	**Flachblech aus verzinktem Stahl. Mit Fallen-Riegelschloss und austauschbarem Schließzylinder**	**Schließanlagen nach technischer Klärung gegen Aufpreis**
Türen Paketbox (Renz Qubo XL)	**Flachblech aus verzinktem Stahl mit Schließsystem**	-
Türen mit Beschriftung	-	**Beschriftung als Folienschnitt nach technischer Klärung gegen Aufpreis**
Rahmen / Bodenbefestigung	**Rahmen aus verzinktem Stahl (pulverbeschichtet). Höhenanpassung von 30 mm der seitlichen, äußeren Rahmen bei Unebenheiten im Boden. Befestigung in festem Untergrund (Teer, Beton, etc.) durch Schrauben / Dübel**	-
Höhe (Box 240 Liter)	**1,25 Meter**	**Nach technischer Klärung gegen Aufpreis**
Breite Mülltonnenbox (Box 240 Liter)	**ca. 0,9 Meter (Grundbox) ca. 0,8 Meter (Anbaubox)**	**Nach technischer Klärung gegen Aufpreis**
Breite Multibox als Rollatorbox	**ca. 1,0 Meter (Grundbox) ca. 0,9 Meter (Anbaubox)**	**Nach technischer Klärung gegen Aufpreis**
Breite Paketbox	**ca. 0,8 Meter (Grundbox) ca. 0,7 Meter (Anbaubox)**	**Nach technischer Klärung gegen Aufpreis**
Tiefe Mülltonnenbox, Paketbox	**ca. 0,9 Meter**	**Nach technischer Klärung gegen Aufpreis**
Tiefe Multibox als Rollatorbox	**ca. 1,0 Meter**	**Nach technischer Klärung gegen Aufpreis**
Schneelast	**125 kg / m²**	-
Windlastzone	**2**	-
Reihenanlagen	-	**Reihenanlagen / Kombinationen nach technischer Klärung gegen Aufpreis**

Technik Sichtschutz

Technik	Serienfarbe	Optionale Ausführung
Rahmen	**RAL nach Wahl**	-
Füllung	**Gemäß Farbauswahl der Füllungen**	-
Stützenfuß	**Farbton verzinkt**	-
*Für alle Farben nach RAL gilt: Effekt-Farben sind nicht möglich.		

Technik	Serie	Optionale Ausführung
Stützen	**Vierkantrohr mit angeschweißter Fußplatte. Rohr vertikal geschweißt. Leicht sichtbare Schweißnaht. Befestigung auf bauseitigen Fundament nach Vorgabe Siebau mittels Schrauben und Dübeln**	**Mauerschuhe, Eckfußplatten für Grenzbebauung, etc. nach technischer Klärung gegen Aufpreis**
Stützenabstand	**Bei Einsatz von Standard-Sichtschutzelementen bis max. 3,00 Meter.**	**Je nach Wandelement. Erweiterung des Abstandes nach technischer Klärung gegen Aufpreis. Geringere Abstände nach technischer Klärung gegen Aufpreis**
Überpflasterung Stützenfuß	**Planmäßig ca. 15 cm**	**Ohne Überpflasterung, höhere Überpflasterung nach technischer Klärung gegen Aufpreis**
Rahmen	**Rahmen aus verzinktem Stahl in Farbwahl nach RAL. Je nach Breite erfolgt Abstützung des Rahmens in der Mitte durch gesonderten Stützenfuß (Abstützung pro Teilung)**	**Zusätzliches Abschlussprofil oberhalb des Einfassrahmens der Füllung nach technischer Klärung gegen Aufpreis**
Füllungen	**Blickdicht: Fassadenplatte, Stahlwelle, Flachblech Nicht blickdicht: Holzlattung, Langlochung, Quadratlochung**	**Ausführung Holzlattung, Langlochung, Quadratlochung als blickdicht nach technischer Klärung gegen Aufpreis**
Höhe	**ca. 2,0 Meter**	**Unterschiedliche Höhen, Sonderhöhen nach technischer Klärung gegen Aufpreis**
Windlastzone	**2**	-
Reihensichtschutz / Anbau an Carports / Einhausungen	-	**Reihensichtschutz / Kombinationen / Anbauten an Carports / Einhausungen nach technischer Klärung gegen Aufpreis**
Türen bei Umhausungen	-	**Einbau von Drehflügel- / Schiebetüren nach technischer Klärung gegen Aufpreis**

Technik Lagertechnik

↓ Technik	↓ Serienfarbe	↓ Optionale Ausführung
Attika	**Verzinkt**	**RAL nach Wahl**
Wände	**Verzinkt**	**RAL nach Wahl. Innenbeschichtung (farbgleich Außenwand) der Wände nach technischer Klärung gegen Aufpreis.**
Dach	**Verzinkt**	**Gegen Aufpreis Vliesbeschichtung der Dachunterseite. In diesem Fall ist die Dachoberseite verzinkt**
*Für alle Farben nach RAL gilt: Effekt-Farben sind nicht möglich.		

↓ Technik	↓ Serie	↓ Optionale Ausführung
Wände	**Vertikal profiliertes Stahlblech mit sichtbarer Sickenprägung, Wände nicht geteilt. Lieferung auf Palette**	**Optionale Lieferung im montierten Zustand (Anlieferung mit Kranwagen) nach technischer Klärung gegen Aufpreis**
Boden / Bodenbefestigung	**Gesonderte Befestigung nicht notwendig. Untergrund sollte befestigt, gerade und in jedem Fall frei von stehendem Wasser sein. Einteiliger Holzboden mit OSB-Platten auf unbehandelter Balkenkonstruktion. Umwelttechnik Boden mit Gitterrost und Auffangwanne**	**Nach technischer Klärung gegen Aufpreis**
Attika	**4-seitig umlaufend. Höhe seitlich 9,05 cm, Höhe Attika mit Rinne 9,2 cm**	-
Entwässerung	**In Attika integrierte Kastenrinne, seitliche Wasserspeier (18 cm) bei Einsatz von Holzelementen unterhalb der Auslässe der Kastenrinne. Kastenrinnen immer auf der Seite 1 - 5 Meter (nicht auf der 2,35 Meter Seite)**	-
Größen	**Gem. Ausführung**	-
Schrägschnitte	-	-
Schneelast	**125 kg / m²**	**Höhere Schneelasten nach technischer Klärung gegen Aufpreis (eingeschränkt)**
Windlastzone	**2**	-
Dach	**Dachverlauf gerade**	-
Dacheindeckung	**Trapezprofil E 35**	-
Dacheindeckung teiltransparent	-	**Nach technischer Klärung gegen Aufpreis**
Vliesbeschichtung	-	**Grau-meliert. Vliesbeschichtung zur Bindung von Kondenswasser und zur Minderung eines evtl. Geräuschpegels (Regen). Vliesbeschichtung wird empfohlen. Bei Vliesbeschichtung Dachoberseite immer verzinkt**
Dachüberstand	**Auf den Seiten mit Kastenrinne ca. 6 cm. Seiten ohne Kastenrinne ca. 3 mm. Je nach Ausführung**	-
Tür	**Drehflügeltür gem. Ausführung, Rollladen bei Rollladcontainer**	**Schiebetüren, Doppel-Drehflügeltüren nach technischer Klärung gegen Aufpreis**
Fenster	-	**Nach technischer Klärung gegen Aufpreis**
Reihenanlagen	-	**Reihenanlagen / Kombinationen nach technischer Klärung gegen Aufpreis**
Kranösen	-	**Nach technischer Klärung gegen Aufpreis**



Ihr ganz

Mit dem richtigen Zubehör wird jedes Produkt von Siebau noch individueller. Dabei bleiben wir nie stehen, sondern entwickeln die praktischen Ergänzungen rund um unsere Lösungen immer weiter, denn wir möchten Ihnen den Alltag praktischer und einfacher gestalten.

Sie haben das passende Zubehör auf den nachstehenden Seiten nicht gefunden? Kein Problem. Sprechen Sie einfach mit Ihrer Beraterin / Ihrem Berater. Wenn es möglich ist, bieten wir Ihnen auch gerne ganz individuelles Zubehör an.

Hinweis:
Alle Maße auf den nachfolgenden Seiten sind immer Circa-Maße. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass dargestellte Farben vom Original abweichen können.

Zubehör





indivi-duelles

Zubehör

Typ „Solo“	Typ „Solo“, Quadratlochung	Typ „Solo“, Flachblech	Typ „Solo“, Langlochung
			
Sichtschutz ohne umlaufenden Rahmen. Befestigung der Füllung auf farblich beschichteten Querträgern	Stahlblech mit Quadratlochung Farbe nach RAL Befestigung mit Nieten in Blechfarbe Aufteilung senkrecht in untere und obere Platte Aufteilung waagerecht je nach Breite Sichtschutz	Flachblech Farbe nach RAL Befestigung mit Nieten in Blechfarbe Aufteilung senkrecht in untere und obere Platte Aufteilung waagerecht je nach Breite Sichtschutz	Stahlblech mit Langlochung Farbe nach RAL Befestigung mit Nieten in Blechfarbe Aufteilung senkrecht in untere und obere Platte Aufteilung waagerecht je nach Breite Sichtschutz
Carports	☑	☑	☑
Überdachungen / Einhausungen	☑	☑	☑
Vordächer	☑	☑	☑

Typ „Solo“	Typ „Solo“, Holzlattung senkrecht	Typ „Solo“, VSG-Glas	Typ „Solo“, Fassadenplatte	Typ „Solo“, Stabgittermatten
				
Sichtschutz ohne umlaufenden Rahmen. Befestigung der Füllung auf farblich beschichteten Querträgern	Holzart Fichte oder gleichwertig, unbehandelt Lattenstärke ca. 40 x 60 mm Befestigung Profil zum Einhaken auf der Rückseite Aufteilung in Einzelmodulen Seitenabstand zu Stützen 25 - 65 mm (je nach Breite)	VSG Glas in ca. 6 mm Stärke, klar oder satiniert Befestigung mit Glashaltern, Edelstahl, unlackiert Je nach Höhe zusätzliche Glashalter zur Verbindung Max. Glasbreite ca. 1.205 mm Max. Glashöhe ca. 1.850 mm	Farbe nach Farbkarte Hersteller Plattenstärke ca. 6 mm Aufteilung senkrecht in untere und obere Platte Aufteilung waagerecht je nach Breite Sichtschutz Plattenkern immer in dunkel anthrazit	Doppelstabmatten Stabstärke 8 / 6 / 8 mm Höhe max. ca. 2030 mm Befestigung ohne Querträger Stützenabstand max. ca. 2.500 mm
Carports	☑	☑	☑	☑
Überdachungen / Einhausungen	☑	☑	☑	☑
Vordächer	☑	☑	☑	☑

Typ „Frame“	Typ „Frame“, Quadratlochung	Typ „Frame“, Flachblech	Typ „Frame“, Langlochung	Typ „Frame“, Stahlwelle
				
Sichtschutz mit umlaufenden Rahmen. Befestigung der Füllung mittels Klemmprofil im Rahmen	Stahlblech mit Quadratlochung Farbe nach RAL Aufteilung senkrecht je nach Breite Sichtschutz	Flachblech Farbe nach RAL Aufteilung senkrecht je nach Breite Sichtschutz	Stahlblech mit Langlochung Farbe nach RAL Aufteilung senkrecht je nach Breite Sichtschutz	Stahlwelle (sinus) Farbe nach RAL Aufteilung senkrecht je nach Breite Sichtschutz
Carports	☑	☑	☑	☑
Überdachungen / Einhausungen	☑	☑	☑	☑
Vordächer	☑	☑	☑	☑
Garagen	☑	☑	☑	☑

Typ „Frame“	Typ „Frame“, Holzlattung	Typ „Frame“, Aluminiumlattung	Typ „Frame“, Fassadenplatte	Typ „Frame“, Acrylglas
				
Sichtschutz mit umlaufenden Rahmen. Befestigung der Füllung mittels Klemmprofil im Rahmen	Holzart Weißtanne Natur oder mit Vorvergrauungslasur in Farbe pyrit (hellbraun) oder granit (anthrazit) Blickhemmende oder offene Lattenanordnung Lattenstärke ca. 20 x 60 mm	Aluminium Hohlprofil (Rhombus-Profil) Pulverbeschichtet Blickhemmende oder offene Lattenanordnung Lattenstärke ca. 20 x 60 mm	Farbe nach Farbkarte Hersteller Plattenstärke ca. 6 mm Aufteilung senkrecht je nach Breite Sichtschutz Auch als Vollplatte Plattenkern immer in dunkel anthrazit	Acrylglas 6 mm Abb. rechts Aufteilung senkrecht je nach Breite Sichtschutz
Carports	☑	☑	☑	☑
Überdachungen / Einhausungen	☑	☑	☑	☑
Vordächer	☑	☑	☑	☑
Garagen	☑	☑	☑	☑

	Dachbegrünung	Vliesbeschichtung Dachbleche	Teiltransparente Dachbahn	Transparentes Dach	E-Panel (ohne Ladestation)
					
	Extensive Begrünung Moos-Sedum Matten Verschiedene Höhen Verschiedene Wasser-Speichervolumen	Vliesbeschichtung zur Bindung von Kondenswasser Grau-meliert Wasseraufnahme ca. 900 g / m²	Polycarbonat-Dachbahn Hagelresistent Durchgehende Dachbahn links und rechts notwendig	Acrylglasplatten Plattenstärke ca. 8 mm Hagelresistent Dachlast 125 kg / m²	Doppelwandiger Aufbau Einfache Montage bauseitiger Ladestationen
Carports	☑	☑	☑	☑	☑
Überdachungen / Einhausungen	☑	☑	☑	☑	☑
Vordächer	☑	☑	☑	☑	☑
Gerätehäuser	☑	☑	☑	-	-
Garagen	☑	☑	☑	-	-
Multiboxen	☑	-	-	-	-
Lager- / Umwelttechnik	-	☑	-	-	-

	Servicestation Clorofilla Trail™	Rammschutz	Rammschutz Ecke	Fahrradständer	Fahrradständer
					
		Befestigung an Stützen	Verschiedene Höhen lieferbar	Hoch-Tief-Parker Bodenmontage	Hoch-Tief-Parker Bodenmontage
Carports	☑	☑	☑	☑	☑
Überdachungen / Einhausungen	☑	☑	☑	☑	☑
Gerätehäuser	☑	-	-	☑	☑
Garagen	☑	☑	☑	☑	☑

	Anlehnbügel	Doppelstockparker
		
	Bodenmontage Für Fahrräder	Verschiedene Ausführungen
Carports	☑	☑
Überdachungen / Einhausungen	☑	☑
Gerätehäuser	-	-
Garagen	-	-

	Fahrradset	Gartenset	Komplettset	Regalset	Mehrzweckset
					
	Ohne Dekoration	Ohne Dekoration	Ohne Dekoration	Ohne Dekoration	Ohne Dekoration
Gerätehäuser	**Nur MZH, M.1**	**Nur MZH, M.1**	**Nur MZH, M.1**	**Nur MZH, M.1**	**Nur MZH, M.1**
Garagen	☑	☑	☑	☑	☑

	Regalfach	Regalkorb	Reifenhalter, einzeln	Reifenhalter, Set	Universalhalter (Abb. ähnlich)
					
	Ohne Dekoration	Ohne Dekoration	Ohne Dekoration	Ohne Dekoration	Ohne Dekoration
Gerätehäuser	**Nur MZH, M.1**	**Nur MZH, M.1**	**Nur MZH, M.1**	**Nur MZH, M.1**	**Nur MZH, M.1**
Garagen	☑	☑	☑	☑	☑

	Regalarm	E-Panel (ohne Ladestation)	Holzverkleidung	Stahl-Schild	Maltafel
					
	Ohne Dekoration	Ohne Ladestation Flachblech zur Anbringung von bauseitigen Lade-stationen	Weißtanne un-behandelt Vormontiert auf Trägerprofilen	Beschriftung nach Kunden-wunsch	Beschichtete Stahltafel in Feinstruktur in anthrazit
Gerätehäuser	**Nur MZH, M.1**	**Nur MZH, M.1**	**Nur Gardenboxx, M.1**	**Nur Gardenboxx, M.1**	**Nur Gardenboxx, M.1**
Garagen	☑	☑	☑	☑	☑

	E-Kit zum Einhängen (Abb. ähnlich)	Gerätehalter	Regalboden	Regalset	Schlauchhalter
					
	Ohne Dekoration	Ohne Dekoration	Ohne Dekoration	Ohne Dekoration	Ohne Dekoration
Gerätehäuser	**Nur Gardenboxx**	**Nur Gardenboxx**	**Nur Gardenboxx**	**Nur Gardenboxx**	**Nur Gardenboxx**
Lagertechnik	☑	☑	☑	☑	☑

	Kranösen	Auffahrrampe
		
	Ohne Dekoration	Ohne Dekoration
Gerätehäuser	**Nur Gardenboxx**	**Nur Gardenboxx**
Lagertechnik	☑	☑

Der Ablauf - das Siebau-System

Ihre Vorbereitungen:
Sie lassen die notwendige(n) Fläche(n) vorbereiten. Unsere genauen Zeichnungen und Fundamentpläne helfen Ihnen dabei. Bei Fragen stehen unsere Berater/innen jederzeit gerne zur Verfügung

Die Abnahme - persönlich vor Ort:
Die Abnahme des Projektes erfolgt persönlich durch Sie vor Ort - in Ruhe, realistisch und mit Erklärung

0 %

100 %

1

Anfrage:
Wie können wir Ihnen helfen?

Ihre Anfrage - ob persönlich, per Telefon oder über unsere Internetseite

2

Beratung:
Die Grundlage - das persönliche Beratungsgespräch

Per Telefon oder gerne auch bei Ihnen vor Ort. Wir fragen nach und klären auf. Was ist notwendig und sinnvoll? Welche Möglichkeiten und Alternativen gibt es? Was passt ins Budget?

3

Grundplanung und Angebot:
Für Ihren Bedarf das passende Produkt

Ob einzelnes Bauvorhaben oder ganze Anlagen für komplexe Großprojekte - wir ermitteln das genau passende Produkt für Sie, erklären es und geben alle Kosten an

4

Ihr Auftrag:
Die Vorbereitung beginnt

Abrufauftrag* oder Sofortauftrag** - Sie erhalten eine Auftragsbestätigung, sowie eine genaue Zeichnung und einen Fundamentplan. Termine werden mit Ihnen gemeinsam vereinbart. Nach Prüfung und Freigabe der Zeichnung durch Sie, beginnen alle Vorbereitungen

5

Produktion:
Ihr Produkt, individuell

Mit der finalen Freigabe der Zeichnung beginnen wir mit der Produktion und allen dazu notwendigen Vorbereitungen. Bei einem Abrufauftrag beginnen wir nach Ihrem Abruf, wenn Sie alle Vorbereitungen getroffen haben

6

Montageplanung:
Die richtigen Monteure zur richtigen Zeit

Mit der Produktion planen wir auch die Montage Ihres Auftrages - in ganz Deutschland - in bester Qualität

Alles Ok?
Sind alle Vorbereitungen abgeschlossen?

Vor der Montage prüfen wir nochmals gemeinsam, ob alle Vorbereitungen getroffen wurden. Je nach Projekt senden Sie uns Bilder z.B. Ihrer Fundamente, oder Ihr Berater/in schaut sich alles nochmals an. Bei Großprojekten übernimmt dies unser Baustellenkoordinator

7

Montage:
Ihr Projekt wird montiert

Erfahrene Monteure stellen Ihr Projekt fachgerecht auf. Schnell, kompetent und mit viel Erfahrung. Nach der Montage erfolgt Ihre Abnahme mit unserem digitalen Abnahmeprotokoll. Bei Großprojekten erfolgt die Abnahme nach entsprechender Vereinbarung

***Abrufauftrag:**
Bei einem Abrufauftrag wird Ihr Projekt verbindlich, vorbehaltlich der Baugenehmigung, bestellt. Sie erhalten eine Zeichnung und die Fundamentpläne und beginnen mit der Planung / Erstellung der Fundamente, etc. Erst wenn alle Vorbereitungen vollständig abgeschlossen sind, geben Sie den eigentlich Auftrag schriftlich frei und wir beginnen mit der Produktion und Montageplanung (Punkt 5). Hierbei handelt es sich im privaten Bereich um die häufigste Variante.

****Sofortauftrag:**
Bei einem Sofortauftrag wird Ihr Projekt verbindlich bestellt. Sie erhalten eine Zeichnung und die Fundamentpläne und wir beginnen gemäß des gemeinsam vereinbarten Termins mit der Produktion und Montageplanung (Punkt 5). Während dieser Lieferzeit werden von Ihnen verbindlich alle Vorbereitungen getroffen und zum Montagetermin fertiggestellt. Diese Variante kommt in der Regel im gewerblichen Bereich zum Einsatz

Das Siebau LL+R Prinzip: Long Life & Recycle


Unser LL+R Prinzip verbindet zwei Aspekte: die Auslegung unserer Produkte auf eine langfristige Nutzung und die Möglichkeit, Stahl nach der Nutzung wieder dem Materialkreislauf zuzuführen.

Long Life – auf langfristige Nutzung ausgelegt

Viele unserer Produkte werden aus Stahl gefertigt und für den Einsatz im Außenbereich konstruiert. Je nach Produkt, Ausführung und Einsatzbedingungen können sie über viele Jahre genutzt werden.

Die tatsächliche Nutzungsdauer hängt unter anderem von Produkt, Standort, Witterung, Nutzung und Pflege ab.

LL+R LONG LIFE and RECYCLE

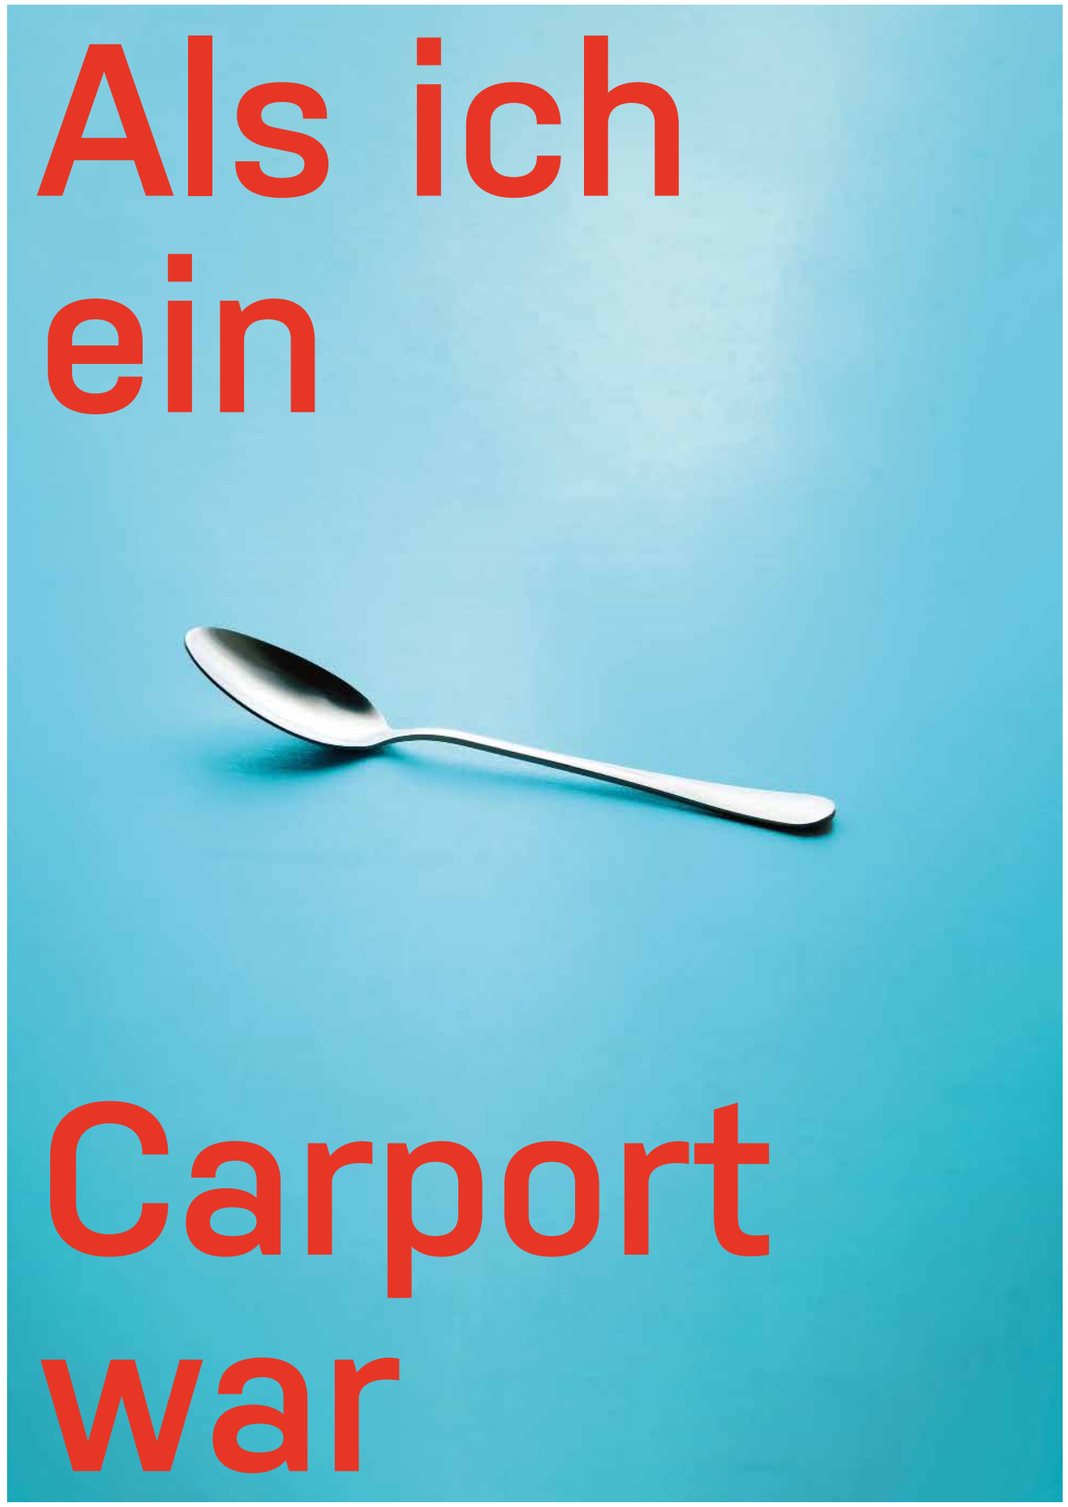



↑ **Dachbegrünung für nahezu alle Siebau-Produkte**
Dachbegrünung in verschiedenen Stärken und Wasseraufnahmefähigkeiten

BreatheCity – Dachbegrünung für Siebau-Produkte

Viele Siebau-Produkte können optional mit einer extensiven Dachbegrünung im Rahmen des BreatheCity-Konzepts ausgestattet werden.

Die Dachbegrünung nutzt die vorhandene Dachfläche und besteht aus einem mehrteiligen Aufbau mit Gittermatten, Schutz- und Speichervlies sowie Vegetationsmatten mit Moos- und Sedum-Bewuchs.

Das Speichervlies kann Niederschlagswasser aufnehmen und zeitweise speichern. Dadurch wird das Wasser nicht unmittelbar vollständig über die Entwässerung abgeführt. Über die Vegetation kann ein Teil der gespeicherten Feuchtigkeit anschließend wieder an die Umgebung abgegeben werden.

Die genaue Ausführung und die Eigenschaften der BreatheCity-Dachbegrünung hängen vom jeweiligen Produkt und dem eingesetzten

SIEBAU®



Siebau GmbH
Heesstraße 5
D-57223 Kreuztal
Telefon: +49 2732 5585-0
info@siebau.com
siebau.com

Siebau GmbH- Stand 08.2026 - Änderungen in Ausführungen, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Maßangaben immer Circa-Werte.
Alle Produkte immer ohne Dekoration und Zusatzausstattung. Die Abbildungen / Darstellung von Farben, kann vom Original abweichen.

uninorm
Baumodule – fix und fertig

UNINORM TECHNIC AG
Wohlerstrasse 2
5623 Boswil
T 056 666 01 11
F 056 666 24 46
uninorm.ch
info@uninorm.ch

UNINORM TECHNIC SA
Chemin du Châtelard 1
1033 Cheseaux
T 021 731 03 70
F 021 731 03 79
uninorm.ch
info.vd@uninorm.ch